
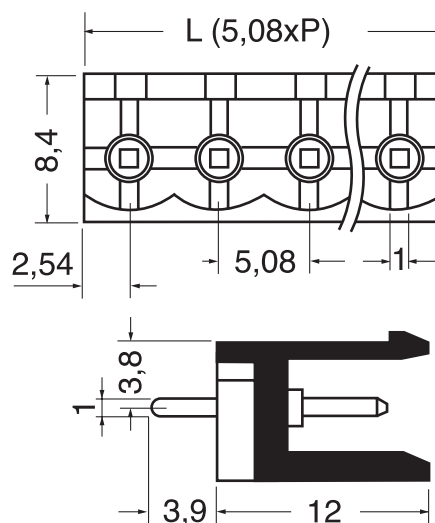




MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5,08 mm

Senza spalle, Affiancabili

CORPO:

polyammide 6,6 verde UL94V0

PASSO:

5,08 mm

CONTATTO:

ottone stagnato

PORTATA:

12 A - 250 V

RES. ISOLAMENTO:

>5 MOHM

RIGIDITA' DIELETTRICA:

2500 V

RIGIDITA' ISOLAMENTO:

A.C. 1500 V/Min.

TEMP. LAVORO:

-30°C÷+120°C

PER MORSETTI:

serie 5/12252

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12352-00	2	10,16	XY2500V-C
ART. 05/12353-00	3	15,24	XY2500V-C
ART. 05/12354-00	4	20,32	XY2500V-C
ART. 05/12355-00	5	25,40	XY2500V-C
ART. 05/12356-00	6	30,48	XY2500V-C
ART. 05/12357-00	7	35,56	XY2500V-C
ART. 05/12358-00	8	40,64	XY2500V-C
ART. 05/12359-00	9	45,72	XY2500V-C
ART. 05/12360-00	10	50,80	XY2500V-C
ART. 05/12361-00	11	55,88	XY2500V-C
ART. 05/12362-00	12	60,96	XY2500V-C
ART. 05/12363-00	13	66,04	XY2500V-C