

## VOLTMETRO CON AMPEROMETRO CON DISPLAY DIGITALE 0-10A


Rilevamento della tensione / Design semplice / Display colorato / Intervallo 6V-48 V

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Si prega di leggere e comprendere attentamente i seguenti avvisi e di installare e utilizzare correttamente il prodotto prima dell'uso.

#### SPECIFICHE:

Nome: voltmetro amperometro  
 Materiale: PC ignifugo  
 Display a LED: blu  
 Tipo: connessione positiva e negativa  
 Intervallo di tensione: 6V - 48V  
 Peso netto: 14 gr.  
 Grado di protezione: IP65

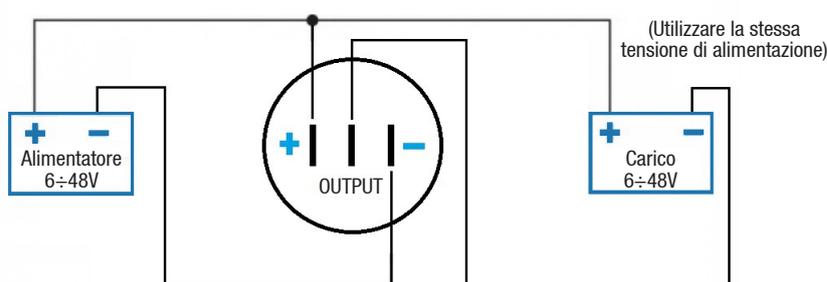

#### Nota:

Se la tensione della batteria è troppo bassa o troppo alta, ridurrà la durata della batteria e influirà sulla guida dell'auto. Rileva con precisione la tensione della batteria entro 24 ore. Una volta rilevata una tensione anomala, adottare le misure per prolungare la durata della batteria.


#### Modifica liberamente:

Potrebbe essere installato in qualsiasi veicolo con alimentazione da 6V a 48V auto/moto/marino/yacht, ecc.

### TABELLA DI RIFERIMENTO DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA (AUTOMOBILE 12V):

| Battery Voltage                  | Status   | Influence and solution  |
|----------------------------------|----------|---|
| <10.8V (Before Starting Car)     | Too low  | Fail to start car, probably need to change battery                |
| 10.8-11.8V (Before Starting Car) | Low      | Hard to start car, pls close other appliance, start car to charge |
| 11.8-12.8V (Before Starting Car) | Normal   | -----   |
| 12.8-13.2V (After starting car)  | Too low  | Can't charge for battery, check engine and other power load       |
| 13.2-14.8V (After starting car)  | Normal   | -----   |
| >14.8V (After starting car)      | Too high | Probably damage battery, check engine stabilizer                  |

### DIMENSIONI DEL PRODOTTO:

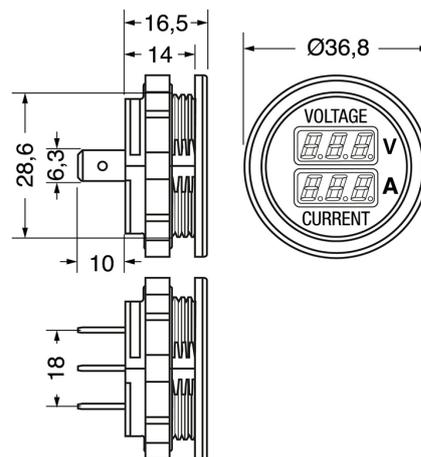

#### Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA  
 ELCART DISTRIBUTION SPA  
 Via Michelangelo Buonarroti, 46  
 20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
 ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY  
 Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
 The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.  
 La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.