MANUALE D'ISTRUZIONI
RADIOCOMANDO PER CONTROLLER CON PULSANTE N/A
ART. 13/22132-00 - 13/22133-00 - 13/22136-00 - 13/22137-00 - 13/22139-00

Controllo a distanza wireless 30m / supporto magnetico

Grazie per aver scelto un prodotto Superlight.
Prima di utilizzare i nostri prodotti, si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.

13/22132-00
8 Zone Dimming

13/22133-00
4 Zone touch Dimming

13/22136-00
1 Zone Dimming


13/22137-00
1 Zone CCT

13/22139-00
1 Zone RGB+CCT

CARATTERISTICHE:

- Compatibile con controller singolo colore.
- Ogni radiocomando può essere associato ad uno o più controller.
- LED di funzionamento sul radiocomando.
- Magnete sul retro che può essere facilmente accoppiato con il porta radiocomando incluso nella confezione o con qualsiasi superficie metallica.

PARAMETRI TECNICI:

INGRESSO ED USCITA	
Segnale d'uscita	RF (2.4GHz)
Tensione di lavoro	3VCC (CR2032) / (AAAx2)
Corrente di lavoro	<5mA
Corrente a riposo	<2µA
Tempo a riposo	2 anni
Distanza remota	30m (in aria libera)

AMBIENTE	
Temperatura di lavoro	-30°C ÷ +55°C
Temperatura del contenitore (max)	+85°C
Grado di protezione IP	IP20

INFORMAZIONI UTILI

- Leggere attentamente le istruzioni prima di installare il prodotto.

Al momento di inserire la batteria, fare attenzione alla polarità di quest'ultima. Rimuovere la batteria se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo. Quando il radiocomando inizia a diventare poco sensibile e non trasmette i comandi nemmeno a distanza ravvicinata, sostituire le batterie.

- Se non si hanno risposte dal ricevitore, eseguire nuovamente l'accoppiamento.
- Maneggiare con cura, evitare le cadute.
- Da utilizzare solo in ambienti interni e asciutti.

STRUTTURA MECCANICA ED INSTALLAZIONE

ART. 13/22132-00

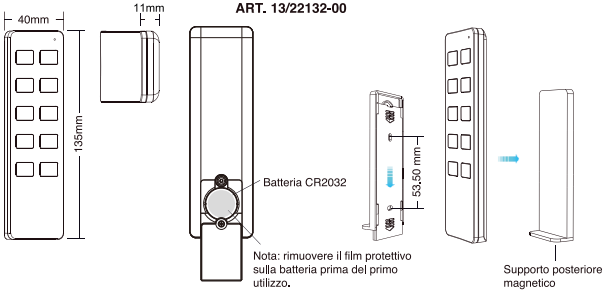

ART. 13/22133-00

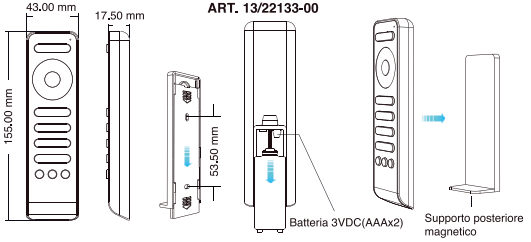

ART. 13/22136-00 - 13/22137-00 - 13/22139-00

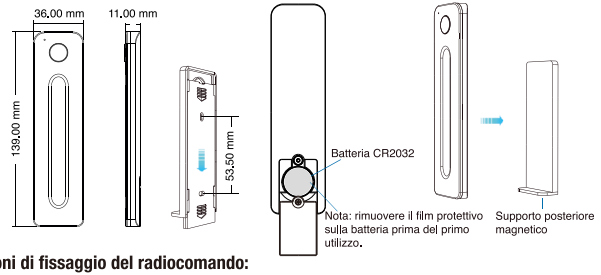

Tre opzioni di fissaggio del radiocomando:

Opzione 1: appoggiare il radiocomando su qualsiasi superficie metallica.
Opzione 2: fissare al muro con due viti il supporto magnetico del radiocomando.
Opzione 3: fissare al muro il supporto del radiocomando con biadesivo.

ELCART DISTRIBUTION SPA via M. Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY Tel. +39 02.25117310 - Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

ACCOPPIAMENTO CONTROLLER (DUE METODI)

L'utilizzatore finale può scegliere il metodo adatto per accoppiamento/cancellazione tra due differenti metodi:

TRAMITE PULSANTE D'ACCOPPIAMENTO DEL CONTROLLER	TRAMITE ALIMENTAZIONE
Accoppiamento: Breve pressione sul pulsante d'accoppiamento, premere immediatamente il tasto on/off (radiocomando singola zona) o il pulsante della zona (radiocomando multi zona) del controller. L'indicatore LED lampeggerà 3 volte per conferma di accoppiamento.	Accoppiamento: Togliere l'alimentazione, poi alimentare nuovamente, breve pressione immediata per 3 volte sul pulsante on/off (radiocomando singola zona) o sul pulsante della zona (radiocomando multi zona). L'indicatore LED lampeggerà 3 volte per conferma accoppiamento.
Cancellazione: Tenere premuto per 5sec il tasto di accoppiamento sul controller per resettare tutti i dispositivi associati. L'indicatore LED lampeggerà più volte per conferma rimozione di tutti i dispositivi associati	Cancellazione: Togliere l'alimentazione, poi alimentare nuovamente, breve pressione immediata per 5 volte sul pulsante on/off (radiocomando singola zona) o sul pulsante della zona (multi zona). L'indicatore LED lampeggerà 5 volte per conferma rimozione di tutti i dispositivi associati.

FUNZIONE TASTI:

13/22132-00 Radiocomando 8 zone



13/22136-00 Radiocomando 1 zona



ACCENSIONE TUTTE LE ZONE: Accende tutte le 8 zone.
SPEGNIMENTO TUTTE LE ZONE: Spegne tutte le 8 zone.
ZONA 1-8 ON/OFF: Breve pressione per accendere/spegnere la zona desiderata.
Lunga pressione 1-6 sec. per aumentare/diminuire la luminosità continuativamente.

13/22133-00 Radiocomando Touch 4 zone

13/22137-00 Radiocomando zona CCT



13/22139-00 Radiocomando Touch RGB+CCT 1 Zona

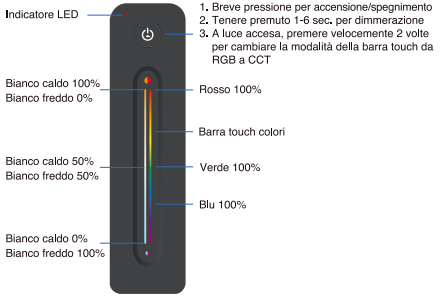

INFORMAZIONE AGLI UTENTI EX ART. 26 D.LGS. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

RoHS compliant CE

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.