


SERIE 82


INTERRUTTORI - CAVA PANNELLO 22 X 30 mm



Interruttori a bascula di medie dimensioni, bipolari, disponibili nei più importanti schemi elettrici con elevate portate elettriche, carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Progettati per una durata meccanica di 300.000 cicli, fino a 125° C, possono sopportare elevate correnti "inrush"; gli interruttori serie 82 sono disponibili con cappuccio PVC di protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

Fino a IP 40 senza cappuccio PVC, secondo applicazione del Cliente.

Fino a IP 54 con cappuccio PVC, secondo applicazione del Cliente.

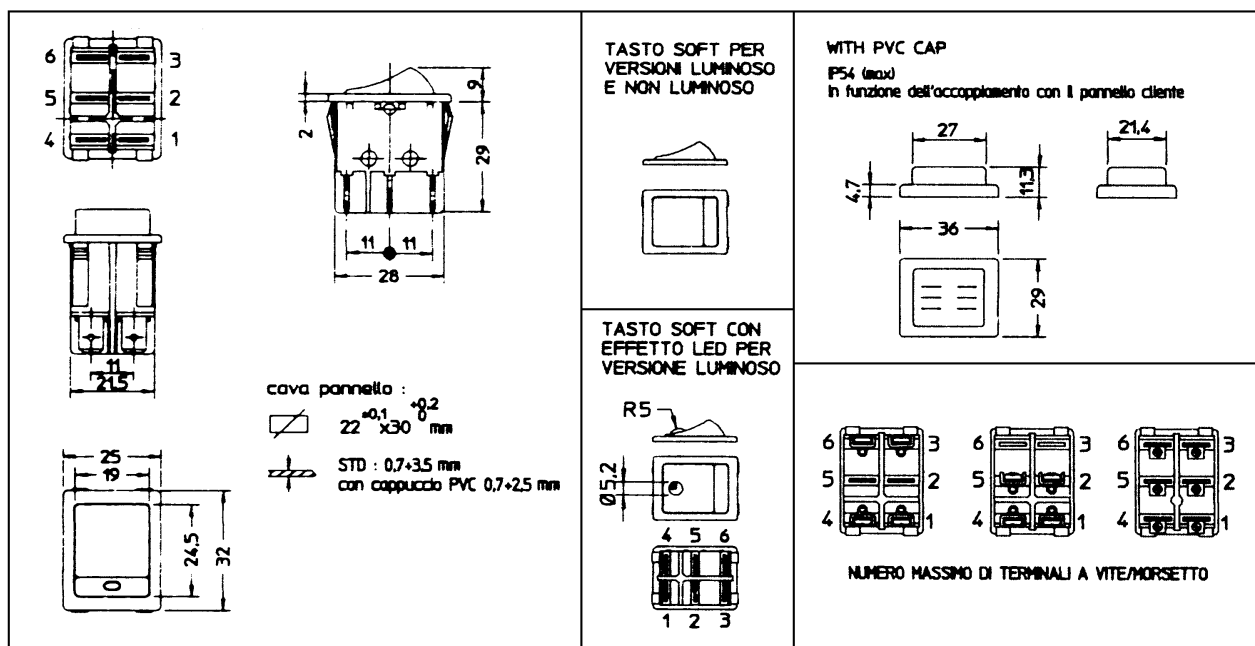

SERIE	SCHEMA ELETTRICO	PORTATA ELETTRICA	CONNESSIONI	VOLIAGGIO	COLORE	TIMBRATURE SUL TASTO	FORMA , CONFEZIONE
AA	BB	C	D	E	F	G	H
82	01 : interr. unipolare on/off 03 : deviatore unipolare 11 : int unip. luminoso con cont. lamp. semiindip. 12 : deviatore luminoso 40 : interr. bipol. on/off 42 : deviatore bipol. 50 : interr. bipol. on/off lum. 52 : deviatore bipol. lumin. 04 : deviat. unip. off centr. 43 : deviat. bipol. off centr. Funzioni momentanee: 20 : interr. unip. norm. aperto 22 : deviatore unipolare 30 : unip. norm. aperto lum. 32 : deviat. unipol. luminoso 60 : bipol. normalm. aperto 62 : deviatore bipolare 70 : bipol. norm.aperto lum. 72 : deviat. bipol. luminoso	8 : <i>Carico Induttivo Medio</i> 16(6)A /250V 1E4 T125°C - CEE 24 10(4)A /250V 5E4 T125°C - CEE 24 10(4)A /380V 1E4 T125°C - CEE 24 20A-1/4HP/125V 6E3 T65°C - UL/CSA 15A-1/4HP/250V 6E3 T65°C - UL/CSA 8 : <i>Carico Induttivo Medio</i> 16(8)A /250V 1E4 T125°C - CEE 24 10(6)A /250V 5E4 T125°C - CEE 24 20A-1/4HP/125V 6E3 T65°C - UL/CSA 15A-1/4HP/250V 6E3 T65°C - UL/CSA 8 : <i>Carico Induttivo Medio</i> 12(6)A /250V 1E4 T125°C - CEE 24 6(2)A /250V 5E4 T125°C - CEE 24 15A-1/4HP/125V 6E3 T65°C - UL/CSA 12A-1/4HP/250V 6E3 T65°C - UL/CSA 8 : <i>Carico Induttivo Medio</i> 10(4)A /250V 1E4 T125°C - CEE 24 6(1,5)A /250V 5E4 T125°C - CEE 24 6(1,5)A /380V 1E4 T125°C - CEE 24 20A-1/4HP/125V 6E3 T65°C - UL/CSA 15A-1/4HP/250V 6E3 T65°C - UL/CSA (verificate la disponibilità di portate elettriche superiori)	2 : Terminali 6,3 4 : Terminali 4,8 5 : Viti (su contatti 1-4 altri contatti terminali 6,3) 8 : Morsetti (sui contatti 1-2-4-5) 9 : Morsetti (sui contatti 1-4, altri contatti terminali 6,3)	3 : 125 V 4 : 250 V 5 : 380 V 7 : 125/250 V (2) 9 : Non lum.(1)		0 : O su parte curva (rif. 1673) 1 : I O verticale (rif. 1184) 2 : I O orizzontale (rif. 1684) 3 : ON OFF verticale (rif. 1649) 4 : ON OFF orizzontale (rif. 2644) 5 : I O II verticale (rif. 2360) 6 : I O II orizzontale (rif. 2616) 9 : Nessuna timbratura	E : 30 pz. (figura A) G : 30 pz. (figura B) C : 30 pz. (figura C) (5)

COLORI CORPO / TASTO

0 : Bianco / bianco
1 : Bianco / nero
2 : Bianco / rosso trasparente (4)
3 : Bianco / verde trasparente (4)
4 : Bianco / arancio trasparente (4)
5 : Nero / nero
6 : Nero / bianco
7 : Nero / rosso trasparente (4)
8 : Nero / verde trasparente (4)
9 : Nero / arancio trasparente (4)
A : Bianco / rosso opaco (non lumin.)
B : Nero / rosso opaco (non lumin.)

- (1) : da 125 a 380 V
 (2) : per bi-voltaggio, si noti che :
 - quando utilizzato a 125 V, bassa luminosità
 - quando utilizzato a 250 V, durata max. 3000 ore
 (3) : versione UL/CSA T105°C disponibile su richiesta
 (4) : per versioni con gemma effetto led, tasto nello stesso colore del corpo (bianco o nero), gemma in colore trasparente (rosso, verde, etc.)
 (5) : cappuccio PVC e cornice disponibili separatam.:
 - con cornice nera : rif. 96.2.9.9.60.0.K
 - con cornice bianca : rif. 96.2.9.9.50.0.K