
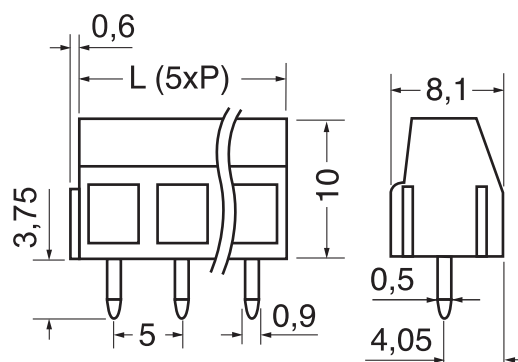




MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm

Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:	ottone stagnato
CARRELLO:	ottone zincato
VITE:	M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	1,5 mm ²
PORTATA:	16A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	1250 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,5 Nm

CERTIFICATO 

	N° Poli	Passo mm	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/10000-00	2	5	10	XY304V-A
ART. 05/10005-00	3	5	15	XY304V-A
ART. 05/10010-00	4	5	20	XY304V-A