



MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm

Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie
senza perdere il passo



CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:	ottone stagnato
CARRELLO:	ottone zincato
VITE:	M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	2,5 mm ²
PORTATA:	10A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,4 Nm

CERTIFICATO  

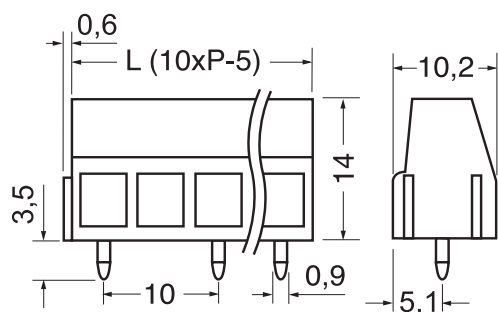

ART. 5/10250
ART. 5/10255
ART. 5/10260

N° Poli	Passo mm	L mm	Modello
2	10	15	MCA251002
3	10	25	MCA251003
4	10	35	MCA251004

