

DATI TECNICI:




TENSIONE / CORRENTE: 5-24Vcc / max 3A **ATTIVAZIONE:** Tocco

DIFFUSORE PROFILO COMPATIBILE: Piatto **MATERIALE DIFFUSORE COMPATIBILE:** Plastica

DIMENSIONI: 40*10mm **TIPOLOGIA DIMMERAZIONE:** Dimmerazione ciclica


RANGE DIMMERAZIONE: 5% - 100%

TAGLIO:




E' possibile tagliare lungo le piazzole come indicato nelle illustrazioni per ridurre larghezza d'ingombro del dimmer.


ACCOPIAMENTO CON CONNETTORI RAPIDI:

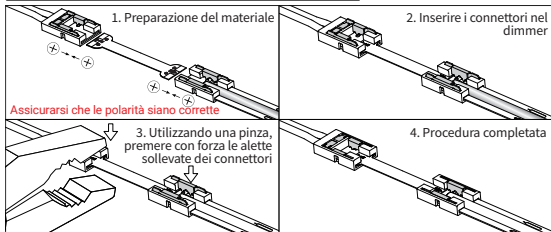


FISSAGGIO CON BI-ADESIVO:



1. Rimuovere il peel di carta protettivo dal bi-adesivo




2. Attaccare il bi-adesivo sul profilo in alluminio



3. Attaccare il dimmer al bi-adesivo


FUNZIONAMENTO:

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO




Premere brevemente l'area della molla per accendere o spegnere

DIMMERAZIONE




A luce accesa, tenere premuto l'area della molla

INDICATORE LED ACCESO / SPENTO





A luce spenta, tenere premuto l'area della molla

INGRESSO / USCITA



INGRESSO




USCITA

Fare attenzione a non invertire ingresso e uscita, un errato collegamento può compromettere irrimediabilmente la funzionalità del prodotto


ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.


ESEMPIO COLLEGAMENTO:

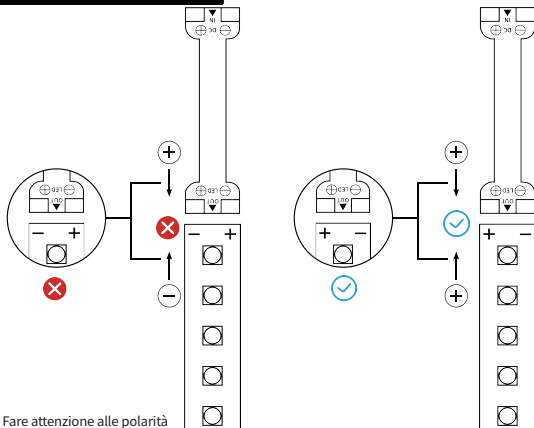

OSSERVAZIONI:



La luce si spegnerà se si tiene premuta l'area della molla per oltre 30 secondi



Diffusori troppo spessi o troppo arrotondati potrebbero inficiare il corretto funzionamento del dimmer

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performance and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

ATTENZIONE:

Non piegare



Evitare il contatto
con
sostanze corrosive



Non comprimere i
componenti del
dimmer



In fase ipotetica di
saldatura, non
soffermarsi sul
dimmer per oltre
5s continuativi



Evitare l'installazione
in zone con alta
umidità

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Evento	Causa	Correttivo
Una volta acceso non risponde ad altri comandi	Ingresso / uscita invertiti	Invertire l'ingresso con l'uscita
Non si accende	Polarità invertita	Invertire la polarità