


ART. 42/98662-00

Model

GS105

5-Port Gigabit
Desktop Switch

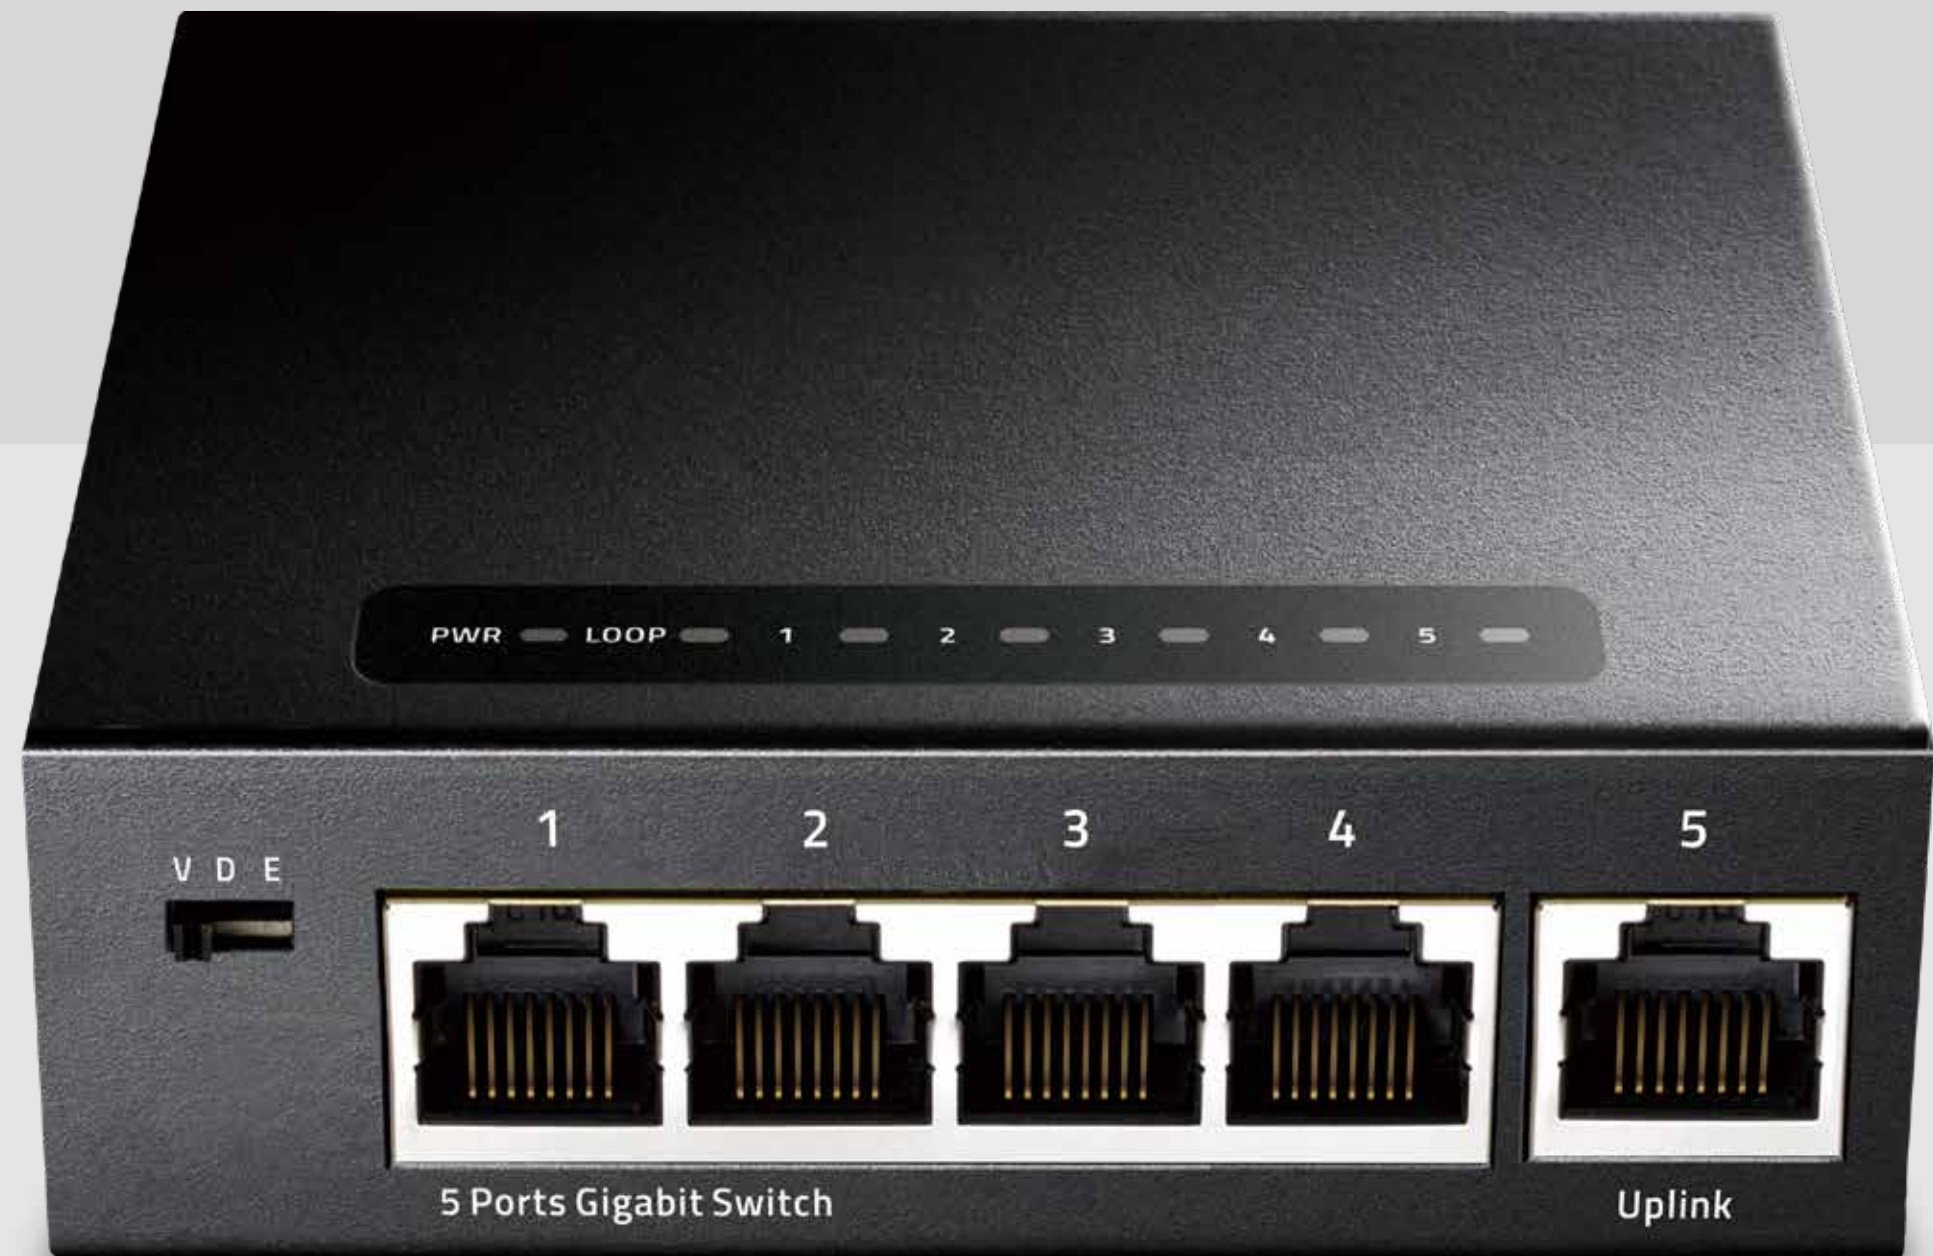

Features

- 5*10/100/1000M RJ45 Ports
- Apply to IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab standard
- Ethernet port supports 10/100/1000M adaptive
- Support auto MDI/MDIX
- Panel indicators to monitor working status and help fault analysis
- One-key smart switch, supports VLAN, Default, Extend three modes
- Flow control, full duplex adopts IEEE802.3x standard, half duplex adopts Backpressure standard
- Support loop alarm



Specifications

Product Model	GS105
Power	DC 5V
Ethernet	5*RJ45 10/100/1000Mbps Ports
Switching Capacity	10Gbps
Throughput	7.44Mpps
Packet Buffer	1M
MAC Address	1K
Jumbo Frame	2K
Transfer Mode	Store and forward
MTBF	100000 hour
Network protocol	IEEE802.3 (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
Industry Standard	EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A
	EMS: EN61000-4-2 (ESD)、 EN61000-4-4 (EFT)
	Shock: IEC 60068-2-27
	Free Fall: IEC 60068-2-32
Network Medium	Vibration: IEC 60068-2-6
	10Base-T : Cat3,4,5 or above UTP(≤100m)
	100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)
	1000Base-TX : Cat5 or aboveUTP(≤100m)



Specifications



Distributed by ELCART

Working Environment	Working Temperature: -10~50°C
	Storage Temperature: -40~70°C
	Working Humidity : 10%~90%, non-condensing
	Storage Temperature: 5%~90%, non-condensing
	Working Height: Maximum10,000 feet
LED Indicators	Storage heigh: Maximum 10,000 feet
	PWR (Power indicator) 、 LOOP (Loop alarm) 、 Link (Network Link)
DIP Switch	VLAN: Port Isolation, 1-4 ports are isolated each other, all communicate with uplink port 5;
	Default: Default mode, all ports communicate with each other;
	Extend: Monitor Mode, 1-4 ports support 100M speed reduction negotiation, support 250 meters in 10Mbps/s mode, port 5 as uplink port;
Structure Size	Product Size: 100*70*26mm
	Package Size: 175*120*63mm
	Product Net-Weight: 0.2kg
	Product Gross-Weight: 0.4kg
Packing Info	MEAS: 505*320*400mm
	Packing Qty: 40 unit
	Packing weight: 17KG
Power Voltage	Power Input Voltage : AC 100-240 V
	Switch Input Voltage : DC 5V
Package List	Switch 1 pcs, Power Apadter 1 pcs, User manual 1 pc, Warranty card 1 pc



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



Made in China

Distribuito da:

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.

La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.