

tyco**AMP**

Catalogo 889336

Stampa 5/98

Terminali e Giunti preisolati**FASTON PIDG, FASTIN-FASTON****Terminali preisolati rinforzati****da 0.14 a 6 mm²
AWG da 26 a 10**

I contatti maschio e femmina preisolati FASTON PIDG uniscono la semplicità dell'AMP FASTON alla tecnica di crimpatura PIDG. La terminazione preisolata assicura una connessione di massima conduttività e sicura in presenza di vibrazioni.


Ogni terminale FASTON PIDG è realizzato in ottone stagnato o in bronzo fosforoso, con un tubetto in rame e un manicotto isolante adattato sul corpo del terminale.

Vantaggi:


- L'ingresso conico permette un più facile inserimento del terminale spelato.
- Il manicotto in rame fornisce un supporto circolare all'isolamento o ai connettori.
- I manicotti e gli attrezzi manuali sono colorati in base al codice prestabilito per facilitarne l'identificazione.

**FASTIN-FASTON
Blocchetti multipli****Sistemi di blocchetti multipli
da 1 a 8 vie**

I connettori FASTIN-FASTON offrono i vantaggi della tecnologia FASTON in molteplici applicazioni. Nei cablaggi sono usati principalmente come connettori multi posizione.

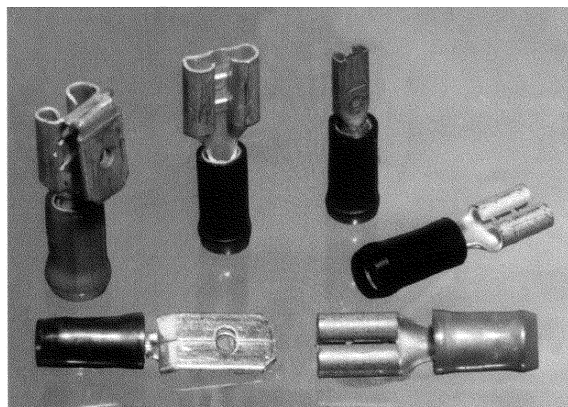**Attrezzi**

E' disponibile una vasta gamma di attrezzature manuali mentre, per produzioni più vaste, sono disponibili attrezzature pneumatiche ed elettriche. Vari attrezzi di servizio completano la gamma di attrezzature AMP.

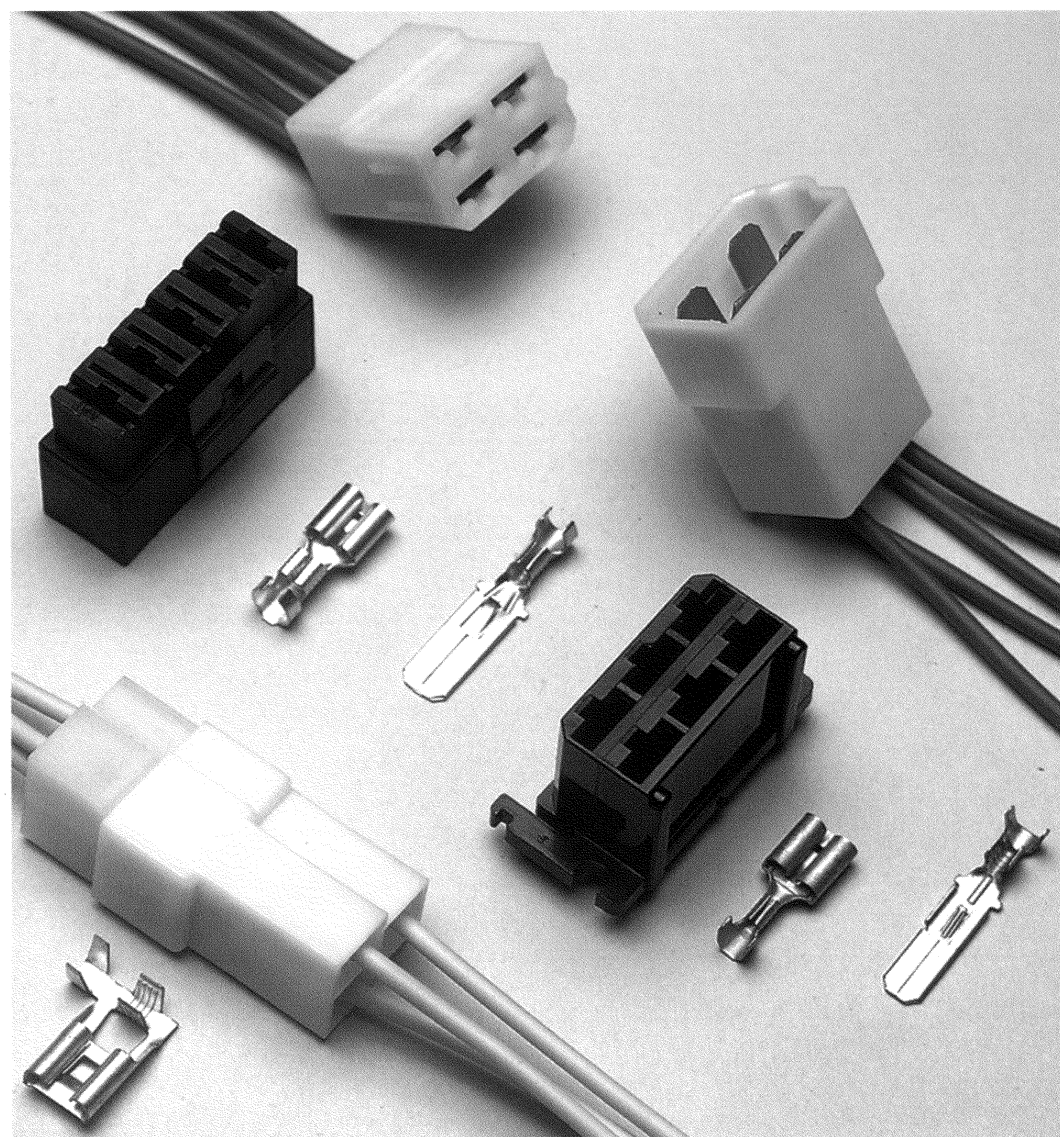




Catalogo 889336
Stampa 5/98

Terminali e Giunti preisolati

Connettori multi posizione FASTIN-FASTON

• Serie 250

Terminali femmina
con supporto di isolante




A

Tipo	Spessore maschio mm	Sezione conduttore mm ²	Diametro isolante mm	Spessore materiale mm	P/N Ottone stagnato ART.	Dimensioni mm				Attrezzatura
						W	L	E	T	
A	0.8	0.3-0.8	2.2-3.2	0.32	60838-1	7.4	19.2	7.7	0.89	
A	0.8	0.75-2.5	3.1-4.1	0.32	98/58460 42238-2	7.4	19.2	7.7	0.89	Ved. pag. 11
A+*	0.8	4.0-6.0	3.4-5.1	0.32	180384-2	7.4	19.2	7.7	0.89	


*Conforme a DIN 46340, Parte 3.

Utensile di estrazione: P/N 725864-1

Terminali maschio
con supporto di isolante

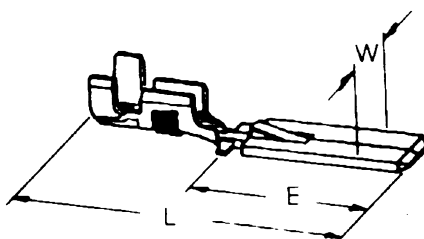

B

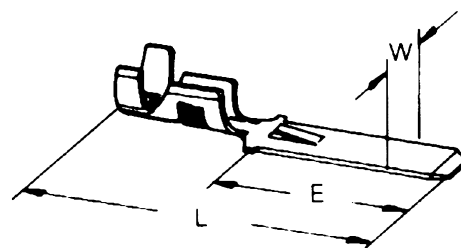

C

Tipo	Sezione conduttore mm ²	Diametro isolante mm	Spessore maschio mm	Spessore materiale mm	P/N Ottone stagnato ART.	Dimensioni mm			Attrezzatura
						W	L	E	
B*	0.3-0.8	2.2-3.2	0.8	0.4	60294-2	6.3	28	15.7	
B*	0.8-2.1	3.1-4.1	0.8	0.4	98/58450 42241-2	6.3	28	15.7	Ved. pag. 11
Cx	0.8-2.1	3.1-4.1	0.4	0.4	42242-2	6.3	28	15.6	
B	4.0-6.0	3.4-5.1	0.8	0.4	180409-2	6.3	28	15.7	

*Conforme a DIN 46340, eccetto per la sezione conduttore.

Utensile di estrazione: P/N 725864-1