



t a g l i o

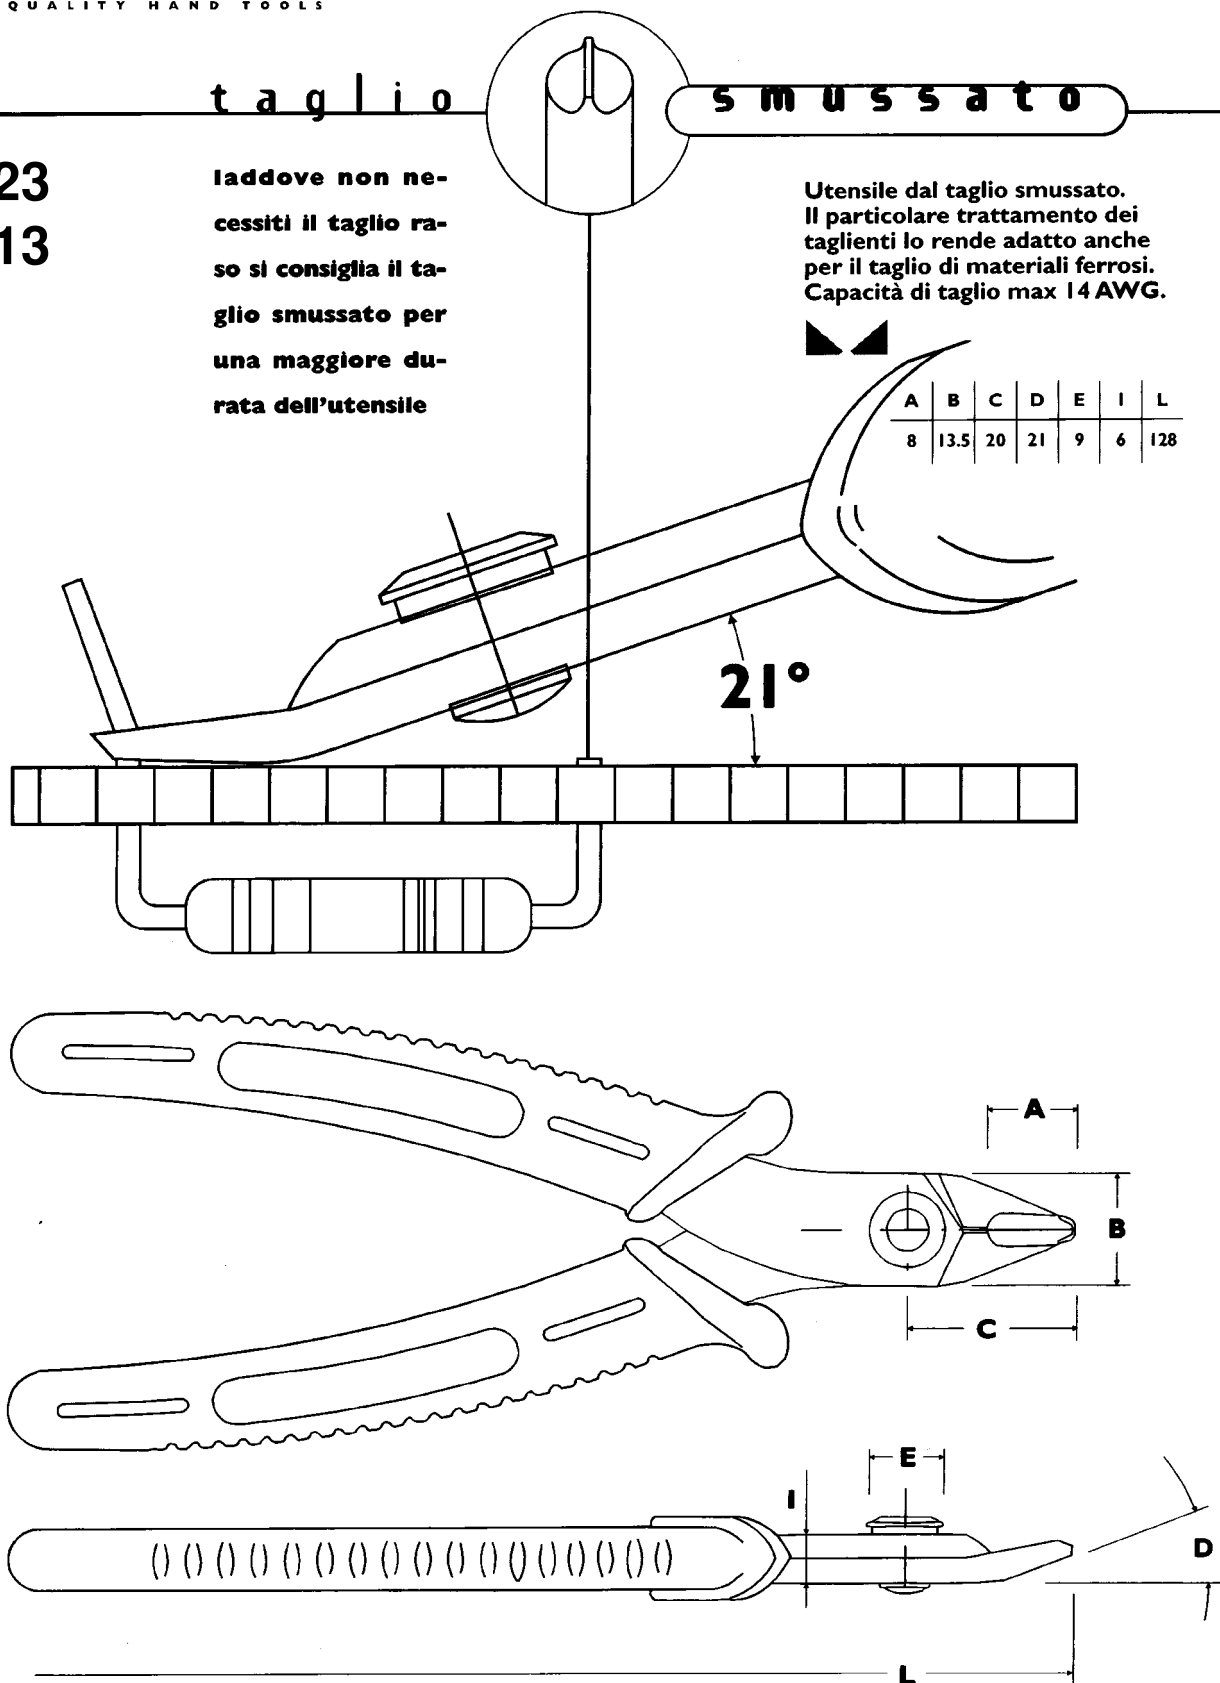
s m u s s a t o





7/1823
7/1913

Iaddove non necessiti il taglio raso si consiglia il taglio smussato per una maggiore durata dell'utensile

Utensile dal taglio smussato. Il particolare trattamento dei taglienti lo rende adatto anche per il taglio di materiali ferrosi. Capacità di taglio max 14 AWG.

TR 30 58



Tipo di Taglio		Articolo	Forza di Taglio Kg	Filo di Rame Ø mm	AWG	disponibili Antinfortun	Tipo di Molla Antinf.	
taglio raso 		7/1811 7/1902 TRE 02 NB	3	1.02	18	TRE 02 NBA	AF	99/8005
		7/1819 7/1903 TR 20 M	3	0.81	20	TR 20 M A	AF	99/8325
		7/1835 TR 20 SM	3	0.81	20	TR 20 SM A	AF	
		7/1820 7/1909 TR 25 P	3.5	1.02	18	TR 25 P A	AF	99/8017
		7/1825 7/1917 TR 25	5	1.30	16	TR 25 A	AF	99/8015
		7/1829 TR 25 L	3	0.81	20	TR 25 L A	AF	99/8022
		99/8020 TR 25 L 25	3	0.81	20	TR 25 L 25 A	AF	99/8025
		7/1822 7/1911 TR 30	5.5	1.30	16	TR 30 A	AL	99/8095
		7/1828 TR 30 58 R	6.5	1.03	14	TR 30 58 R A	AL	99/8115
		99/8030 TR 58 R	9	2.05	12	TR 58 R A	AL	99/8037
		99/8040 TRR 58 G	1.5	2.59	10			
		7/1800 TR 5000 R	8	1.60	14	TR 5000 R A	AF	99/8912
		7/1802 TR 5000 PR	5	1.30	16	TR 5000 PR A	AF	99/8916
		99/8016 TR 25 B	5	1.30	16	TR 25 B A	AF	
		99/8018 TR 30 B	5.5	1.30	16	TR 30 B A	AL	
		99/8050 TRR 58 B	3	2.59	10			
		7/1805 TR 5000 PG	5	1.30	16	TR 5000 PG A	AF	
taglio raso in zona ad alta densità di reattori 		99/8320 TR 20 VM	2	0.64	22			
		7/1832 TR 30 V	3	1.02	18			
		99/8905 TR 5000 V	3.5	1.30	16			
		99/8907 TR 5000 W	3.5	1.30	16			
		7/1821 TR 25 50	5	1.30	16			
		7/1834 TR 20 50 M	2	0.64	22			
taglio raso a 1, 1.3 e 1.5 mm dal piano 	 1mm	99/8078 TR 30 10	5.5	1.30	16			
		TR 5000 10	5.5	1.30	16			
	 1.3mm	TR 5000 13	5.5	1.30	16			
	 1.5mm	99/8080 TR 30 15	5.5	1.30	16			
		7/1833 TR 30 15 V	3	1.02	18			
		TR 5000 15	5.5	1.30	16			
taglio rovesciato a 1.5 mm dal piano 		7/1826 TR 25 15	5	1.30	16			
		99/8010 TR 25 15 L	3	1.30	16			
taglio piedini/dell'integrato 		99/8090 TR 30 T	2.50	1.30	16			
		99/8310 TR 20 TM	2	0.64	22			
taglio smussato 		7/1823 7/1913 TR 30 58	8.5	1.63	14	TR 30 58 A	AL	99/8105
		7/1824 7/1915 TR 58	11	2.05	12	TR 58 A	AL	99/8035
		7/1827 7/1921 TRR 58	15	2.59	10	TRR 58 A	AL	99/8055
		7/1799 TR 5000	19	2.59	10	TR 5000 A	AF	99/8910
		7/1803 TR 5000 P	8	1.60	14	TR 5000 P A	AF	99/8914
		7/1807 TRR 5000	14	2.59	10	TRR 5000 A	AF	99/8918