


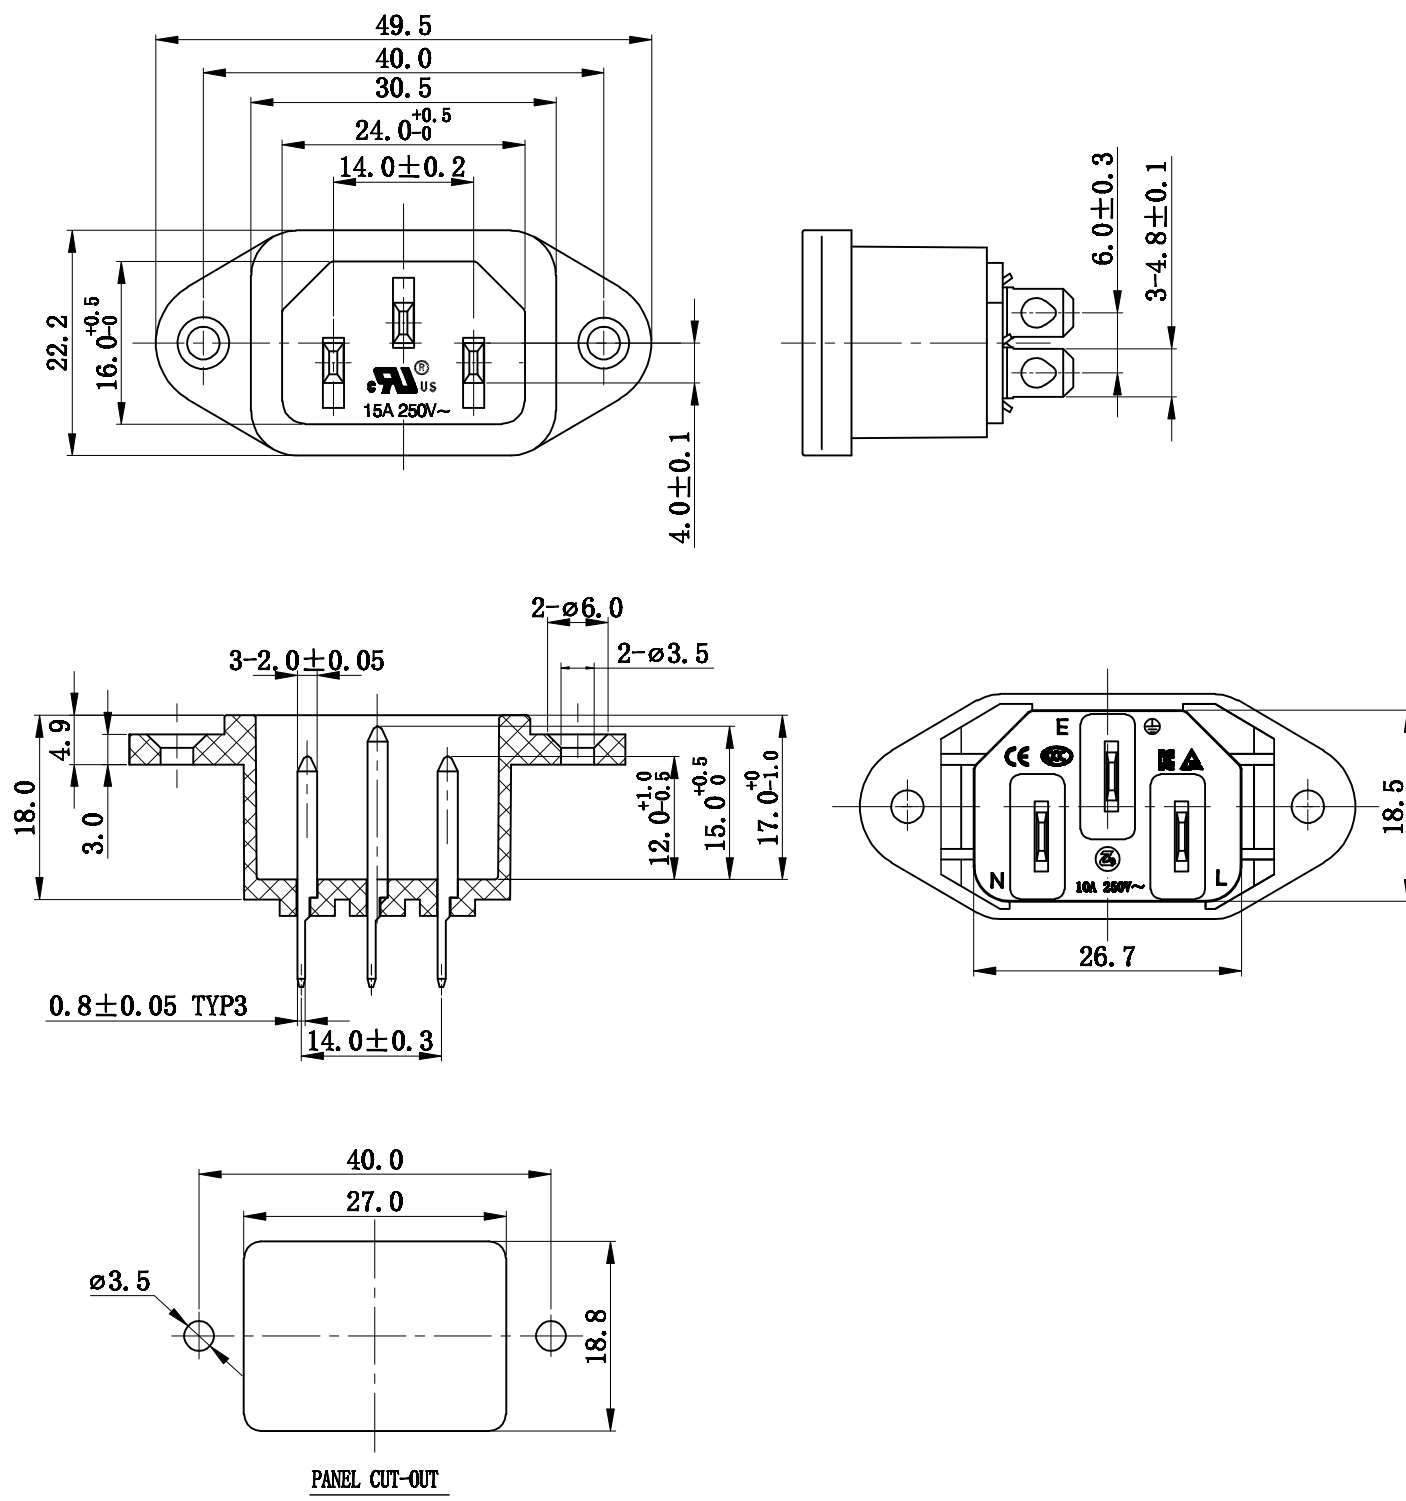

Rating :

15A 250V AC T105 UL cUL
10A 250V AC TUV 3C KC CE

Insert And Extract Force: 1.36kgf~6.8kgf

Terminal Strength: $\geq 80\text{N}$

Operating Life: ≥ 5000 cycles

Withstand Voltage: Between all terminals:2500VAC (50-60Hz) 1min
terminals to Base:3750V AC (50-60Hz) 1min
Leakage Current : 1mA

Insulation Resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ 500V DC

Body Material: NYLON66 94V-0

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 - www.elcart.com - tecnico@elcart.it - industria@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
 La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.