


MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 3,81 mm



CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	3,81 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.0 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	1,5 mm ²
PORTATA:	8 A - 125V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,2 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/11902-5/11952

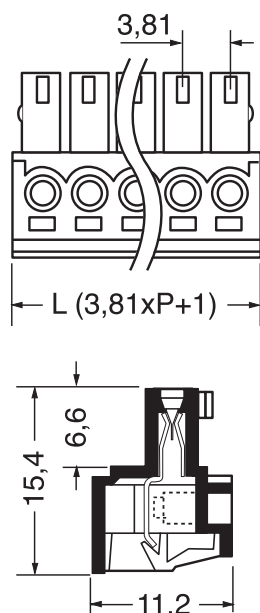

	N° Poli	L mm	Modello
ART. 5/11852	2	8,62	MEFA150402
ART. 5/11853	3	12,43	MEFA150403
ART. 5/11854	4	16,24	MEFA150404
ART. 5/11855	5	20,05	MEFA150405
ART. 5/11856	6	23,86	MEFA150406
ART. 5/11857	7	27,67	MEFA150407
ART. 5/11858	8	31,48	MEFA150408
ART. 5/11859	9	35,29	MEFA150409
ART. 5/11860	10	39,10	MEFA150410
ART. 5/11861	11	42,91	MEFA150411
ART. 5/11862	12	46,76	MEFA150412

