


MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5 mm



CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	2,5 mm ²
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,4 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/12102 - 5/12202 5/12052 - 5/12152

CERTIFICATO   (2013)

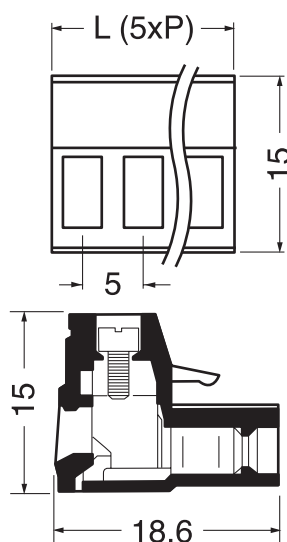

	N° poli	L mm	Modello
ART. 5/12002	2	10	MEFA250502
ART. 5/12003	3	15	MEFA250503
ART. 5/12004	4	20	MEFA250504
ART. 5/12005	5	25	MEFA250505
ART. 5/12006	6	30	MEFA250506
ART. 5/12007	7	35	MEFA250507
ART. 5/12008	8	40	MEFA250508
ART. 5/12009	9	45	MEFA250509
ART. 5/12010	10	50	MEFA250510
ART. 5/12011	11	55	MEFA250511
ART. 5/12012	12	60	MEFA250512
ART. 5/12013	13	65	MEFA250513
ART. 5/12014	14	70	MEFA250514
ART. 5/12015	15	75	MEFA250515
ART. 5/12016	16	80	MEFA250516
ART. 5/12017	17	85	MEFA250517
ART. 5/12018	18	90	MEFA250518

