


## MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm



Con spalle

CORPO: polyammide 6,6 verde UL94V0

PASSO: 5 mm

CONTATTO: ottone stagnato

PORTATA: 12A - 250V


RESISTENZA ISOLAMENTO: &gt;5 MOHM

RIGIDITÀ DIELETTRICA: 2500 V

RIGIDITÀ ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.

TEMPERATURA DI LAVORO: -30°C÷+120°C

PER MORSETTI: serie 5/12002

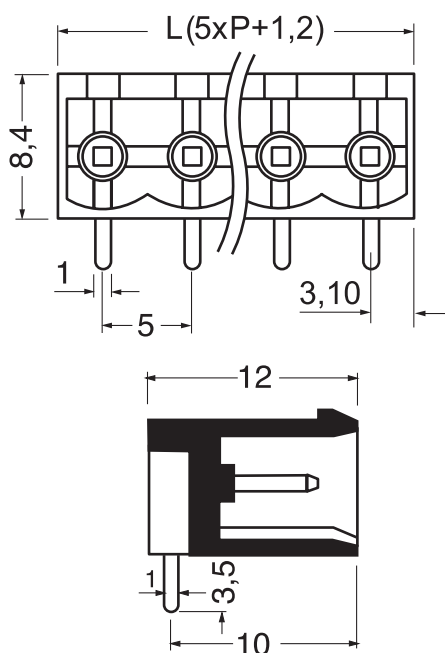CERTIFICATO   (2013)

|              | N°<br>Poli | L<br>mm | Modello     |
|--------------|------------|---------|-------------|
| ART. 5/12152 | 2          | 11,2    | MEMB000502C |
| ART. 5/12153 | 3          | 16,2    | MEMB000503C |
| ART. 5/12154 | 4          | 21,2    | MEMB000504C |
| ART. 5/12155 | 5          | 26,2    | MEMB000505C |
| ART. 5/12156 | 6          | 31,2    | MEMB000506C |
| ART. 5/12157 | 7          | 36,2    | MEMB000507C |
| ART. 5/12158 | 8          | 41,2    | MEMB000508C |
| ART. 5/12159 | 9          | 46,2    | MEMB000509C |
| ART. 5/12160 | 10         | 51,2    | MEMB000510C |
| ART. 5/12161 | 11         | 56,2    | MEMB000511C |
| ART. 5/12162 | 12         | 61,2    | MEMB000512C |

