



MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5,08 mm



Senza spalle, affiancabili

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5,08 mm
CONTATTO:	ottone stagnato
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
PER MORSETTI:	serie 5/12252

CERTIFICATO   (2013)

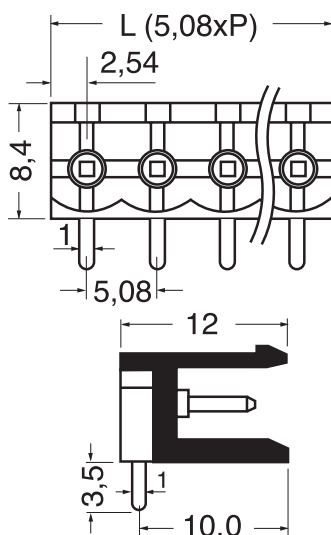

	N° Poli	L mm	Modello
ART. 5/12452	2	10,16	MEMB000602A
ART. 5/12453	3	15,24	MEMB000603A
ART. 5/12454	4	20,32	MEMB000604A
ART. 5/12455	5	25,40	MEMB000605A
ART. 5/12456	6	30,48	MEMB000606A
ART. 5/12457	7	35,56	MEMB000607A
ART. 5/12458	8	40,64	MEMB000608A
ART. 5/12459	9	45,72	MEMB000609A
ART. 5/12460	10	50,80	MEMB000610A
ART. 5/12461	11	55,88	MEMB000611A
ART. 5/12462	12	60,96	MEMB000612A
ART. 5/12463	13	66,04	MEMB000613A
ART. 5/12464	14	71,12	MEMB000614A

