

COSTRUZIONE: CAVO SPIRALE VISIBILE/300V 4X0,35 MMQ

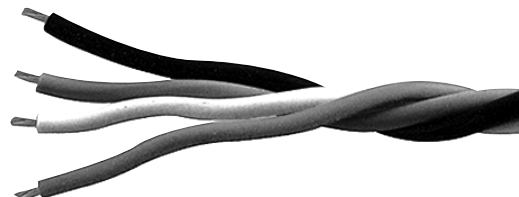
Conduttori: Flessibili in rame rosso CEI 20-29 classe 5

Isolamento: In PVC tipo R a norme CEI 20-20

Diametro 1,6 mm $\pm$ 0,05 mm

Colori Nero-Verde-Bianco-Rosso

Riunione: Dei 4 conduttori in fase concentrica Ø 3.9 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Resistenza elettrica: < 52,3 OHM/Km

Resistenza isolamento: > 200 MOHM/Km

Tensione d'esercizio: 300/300 Volt

Tensione di prova: 1500 Volt

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso del cavo: 23 Kg/Km

Raggio curvatura: 10 x il diametro esterno del cavo

Temperature: -5°+70° C