


RIPETITORI PER STRISCE

RGB/RGBW E SINGOLO COLORE

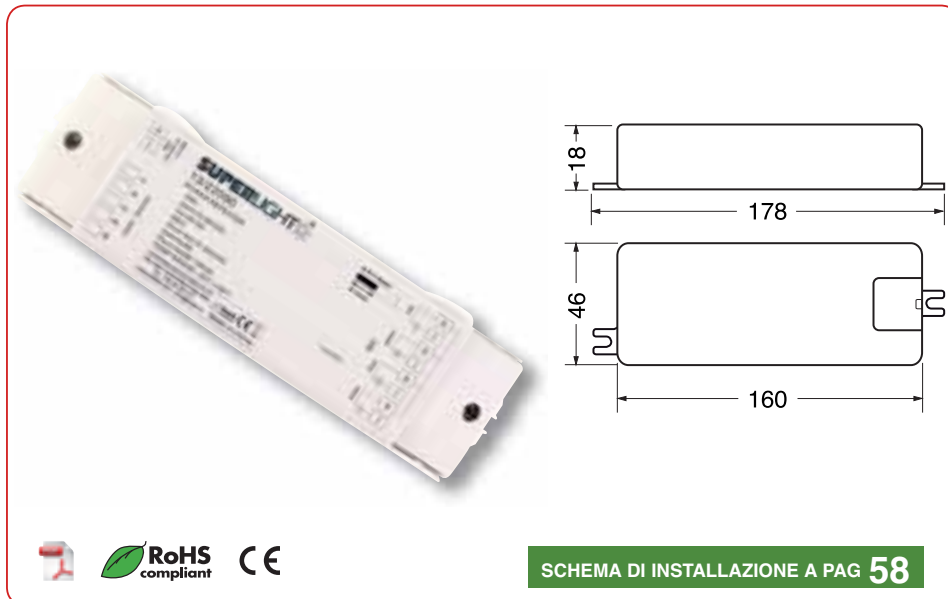

SCHEMA DI INSTALLAZIONE A PAG 58

Ripetitori di segnale da associare ai relativi master controller.


caratteristiche tecniche

Il ripetitore 13/22090-00 è necessario in quelle installazioni in cui è necessario garantire la continuità di segnale per tutta la serie di controller RGB e RGBW, singolo colore o per tutta la serie di interruttori dimmer o ON/OFF.

PORTATA MAX: 5A per canale
 NUMERO CANALI: 4
 TENS. INGRESSO: 12-36 VCC
 TENS. USCITA: 12-36 VCC
 DIMENSIONI: 178x46x18 mm.
 Tensione di ingresso è uguale alla tensione di uscita.
 TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C ÷ +50°C
 ADATTO PER CONTROLLER: 13/22031, 13/22040, 13/22041, 13/22042 13/22048, 13/22049, 13/22100, 13/22125, 13/22126, 13/22110, 13/22195, 13/22200
 ADATTO PER INTERRUTTORI DIMMER E ON/OFF: 13/22050, 13/22055, 13/22060, 13/22065, 13/22070, 13/22075, 13/22080, 13/22085

Articolo

13/22090-00

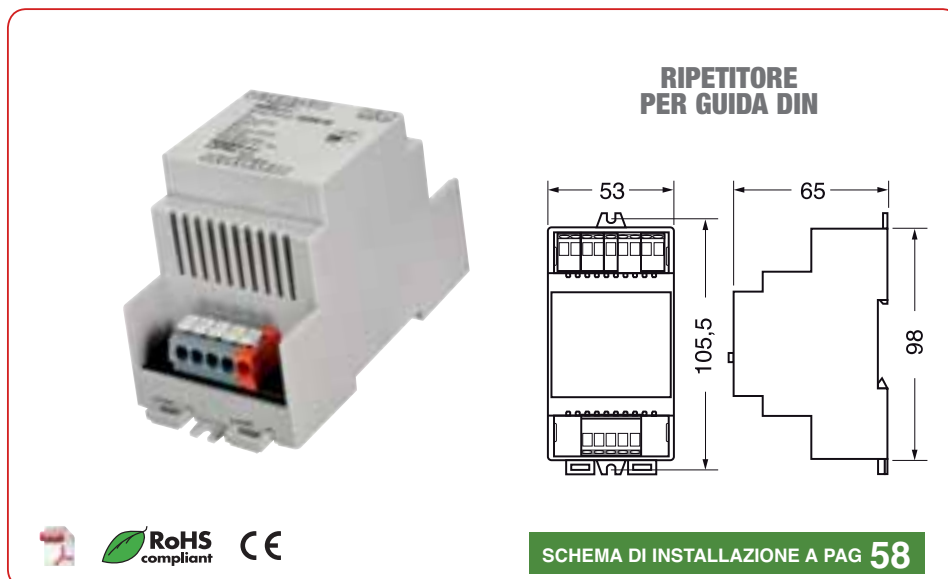

SCHEMA DI INSTALLAZIONE A PAG 58

caratteristiche tecniche


Con il ripetitore per controllo a guida DIN è possibile collegare un numero continuo di strisce RGB, RGBW o singolo colore.

PORTATA MAX: 5A per canale
 NUMERO CANALI: 4
 TENS. INGRESSO: 12-36 VCC
 TENS. USCITA: 12-36 VCC
 DIMENSIONI: 105,5x53x65 mm.
 TEMPERATURA DI LAVORO: -20° +50°C
 ADATTO PER CONTROLLER: 13/22031, 13/22040, 13/22041, 13/22042 13/22048, 13/22049, 13/22100, 13/22125, 13/22126, 13/22110, 13/22195, 13/22200
 ADATTO PER INTERRUTTORI DIMMER E ON/OFF: 13/22050, 13/22055, 13/22060, 13/22065, 13/22070, 13/22075, 13/22080, 13/22085

Articolo

13/22091-00

DUAL COLOR

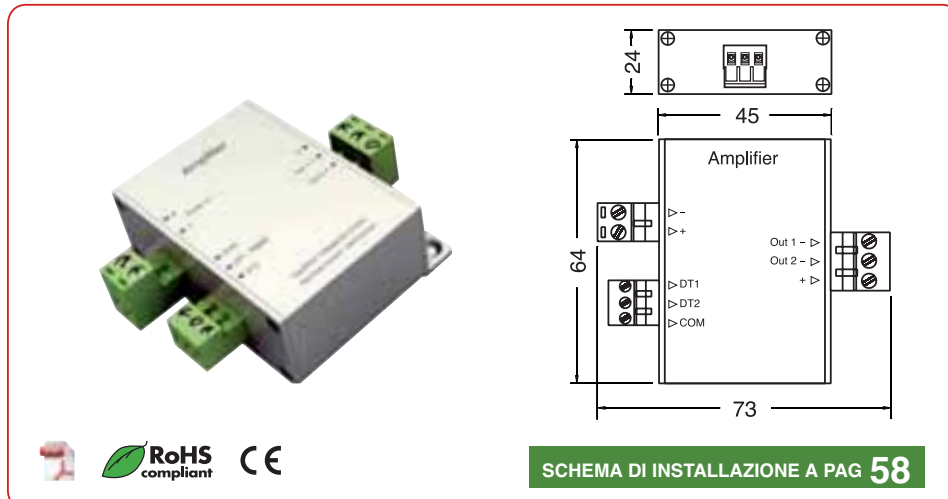

SCHEMA DI INSTALLAZIONE A PAG 58

caratteristiche tecniche

Adatto per l'amplificazione segnale del controller 13/22045-00 con il quale è possibile gestire la regolazione dell'intensità luminosa e temperatura colore della striscia led 19/91200-00 e 19/91250-00.

PORTATA MAX: 5A per canale
 TENS. INGRESSO: 12-24 VCC
 TENS. USCITA: 12-24 VCC
 Tensione di ingresso è uguale alla tensione di uscita.
 DIMENSIONI: 73x64x24 mm.
 TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C ÷ +50°C
 ADATTO PER CONTROLLER: 13/22045-00

Articolo

13/22046-00