


## LED DRIVER IN TENSIONE COSTANTE CON CORPO PLASTICO IP66

Compatti e affidabili alimentatori waterproof a basso consumo specifici per illuminazione a led. Dotati di protezioni e di ripristino automatico contro i cortocircuiti, i sovraccarichi. Questi alimentatori sono progettati e realizzati specificatamente per essere utilizzati e con prodotti led in tensione costante anche ad uso esterno.


## 10W

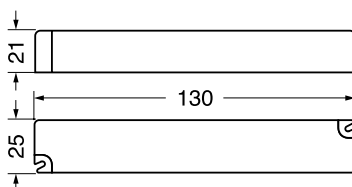

Alimentazione: 220~240 VCA  
Potenza: 10W  
Grado di protezione: IP66  
Corpo: Plastica  
Tipo connessione: Fili liberi  
Dimensioni: 130x25x21 mm.

| Articolo           | Tensione Uscita VCC | Corrente Max A |
|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>13/26001-00</b> | 24                  | 0,42           |


## 35W

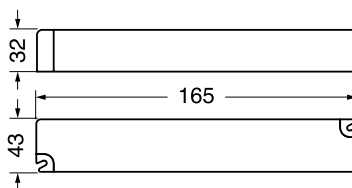

Alimentazione: 100~240 VCA  
Potenza: 35W  
Grado di protezione: IP66  
Corpo: Plastica  
Tipo connessione: Fili liberi  
Dimensioni: 165x43x32 mm.

| Articolo           | Tensione Uscita VCC | Corrente Max A |
|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>13/26007-00</b> | 12                  | 2,9            |
| <b>13/26008-00</b> | 24                  | 1,46           |


## 60W

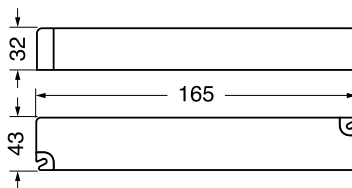

Alimentazione: 100~240 VCA  
Potenza: 60W  
Grado di protezione: IP66  
Corpo: Plastica  
Tipo connessione: Fili liberi  
Dimensioni: 165x43x32 mm.

| Articolo           | Tensione Uscita VCC | Corrente Max A |
|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>13/26010-00</b> | 12                  | 5              |
| <b>13/26011-00</b> | 24                  | 2,5            |


## 100W

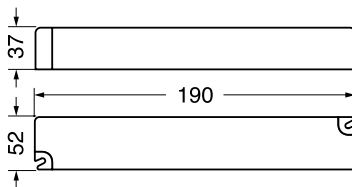

Alimentazione: 100~240 VCA  
Potenza: 100W  
Grado di protezione: IP66  
Corpo: Plastica  
Tipo connessione: Fili liberi  
Dimensioni: 190x52x37 mm.

| Articolo           | Tensione Uscita VCC | Corrente Max A |
|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>13/26015-00</b> | 12                  | 8,3            |
| <b>13/26016-00</b> | 24                  | 4,15           |

## 150W

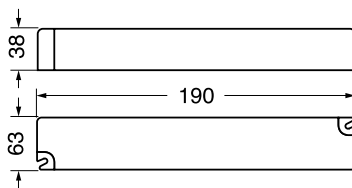

Alimentazione: 220~240 VCA  
Potenza: 150W  
Grado di protezione: IP66  
Corpo: Plastica  
Tipo connessione: Fili liberi  
Dimensioni: 190x63x38 mm.

| Articolo           | Tensione Uscita VCC | Corrente Max A |
|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>13/26020-00</b> | 12                  | 12,5           |
| <b>13/26021-00</b> | 24                  | 6,25           |