


12V





ENERGY LABEL

STRISCE A LED 2835 PROFESSIONALI - 5W/mt.*



Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali.

Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5 cm).

IP20 da interno

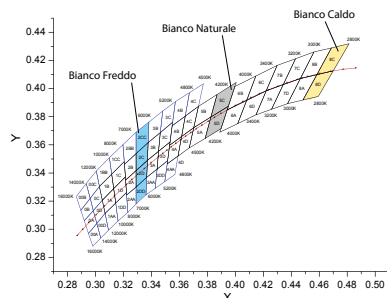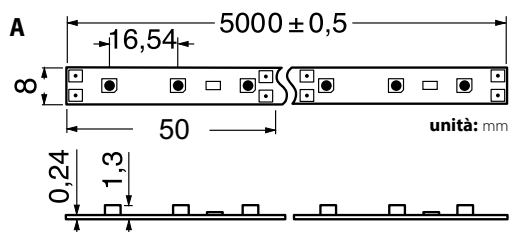

IP65 Inguainata da esterno

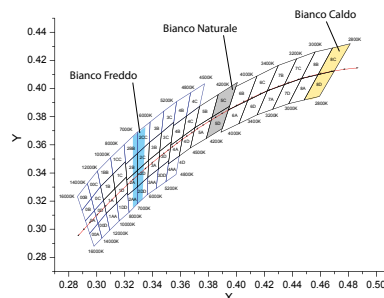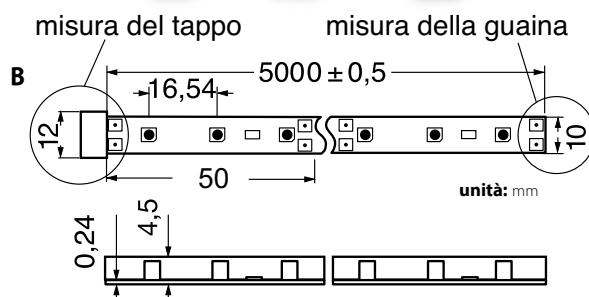

caratteristiche tecniche:



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Dis.	Taglio	Bobina mt.
18/60910-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. freddo	6250K	≥80	IP20	12	500	A	5 cm	5
18/60912-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. naturale	4200K	≥80	IP20	12	480	A	5 cm	5
18/60915-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. caldo	2800K	≥80	IP20	12	450	A	5 cm	5
18/60916-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. freddo	6500K	≥80	IP65	12	500	B	5 cm	5
18/60917-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. naturale	4200K	≥80	IP65	12	480	B	5 cm	5
18/60918-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. caldo	2800K	≥80	IP65	12	450	B	5 cm	5

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di ± 5%

ACCESSORI

13/23540-00
LED driver



13/26007-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.21