


24V



ENERGY LABEL



STRISCE A LED 2835 PROFESSIONALI - 5W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali.




Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10 cm).

STRISCE LED

IP20 da interno

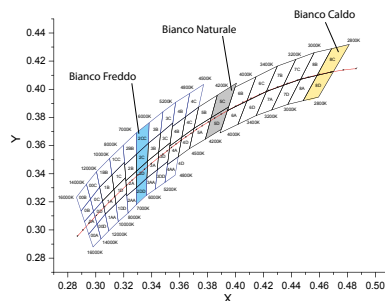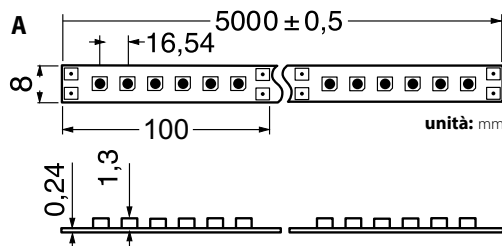

IP65 Inguainata da esterno

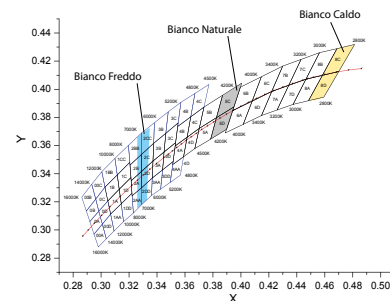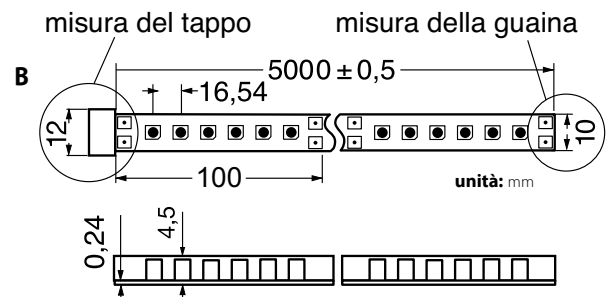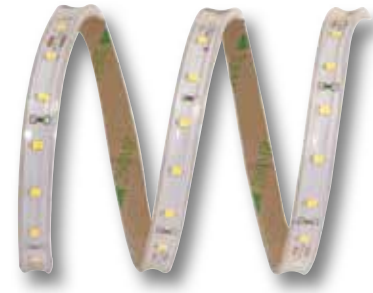

caratteristiche tecniche:

FILE IES

Lunga Durata



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt.	Dis.	Taglio	Bobina mt.
18/60920-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. freddo	6250K	≥80	IP20	24	500	A	10 cm	5
18/60922-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. naturale	4200K	≥80	IP20	24	480	A	10 cm	5
18/60925-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. caldo	2800K	≥80	IP20	24	450	A	10 cm	5
18/60930-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. freddo	6500K	≥80	IP65	24	500	B	10 cm	5
18/60932-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. naturale	4200K	≥80	IP65	24	480	B	10 cm	5
18/60935-00	Bobina 60 LED/mt. 2835 b. caldo	2800K	≥80	IP65	24	450	B	10 cm	5

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di ± 5%

ACCESSORI **13/23541-00**
LED driver**13/26008-00**
LED driver**13/22041-00**
Controllo LED**13/22124-00**
Controllo LED

NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag. 21