


STRISCE A LED 7,2W/mt. RGB

Striscia flessibile adesiva su circuito bianco con led SMD RGB da 7,2 W/mt utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc. La serie GIOTTO è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce soffusa colorabile non troppo invasiva. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 150 led SMD separabili ogni 3 led (10cm) per 12V o 6 led (20cm) per 24V.


INDOOR IP20

A

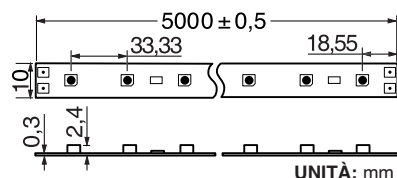

OUTDOOR IP65 Resinata

B

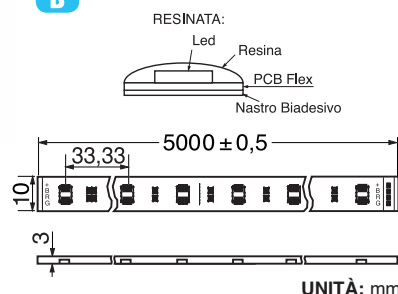

Lunga Durata



caratteristiche tecniche

Articolo	Descrizione	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt*1	Flusso Lum./mt.	Dis.		Bobina mt.
19/91024-00	Bobina 30 LED/mt. 5050 RGB	IP20	12	7,2	185	A	ogni 10 cm	5
19/92024-00	Bobina 30 LED/mt. 5050 RGB	IP20	24	7,2	185	A	ogni 20 cm	5
19/42025-00	Bobina 30 LED/mt. 5050 RGB	IP65 outdoor	12	7,2	155	B	ogni 10 cm	5
19/43025-00	Bobina 30 LED/mt. 5050 RGB	IP65 outdoor	24	7,2	155	B	ogni 20 cm	5

*1 Potenza nominale teorica

NOTA BENE: È necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella [Matrice di Compatibilità a pag. 3](#).


STRISCE LED COLORATE - SERIE RAFFAELLO

STRISCE A LED 14,4W/mt. RGB

Striscia flessibile adesiva su circuito bianco con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc. La serie RAFFAELLO è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm).


INDOOR IP20

A

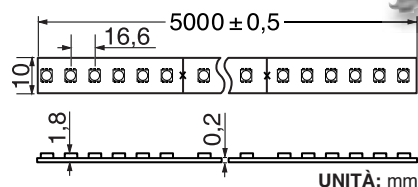

OUTDOOR IP65 Resinata

B

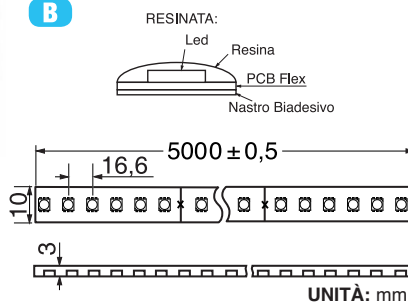

Lunga Durata



caratteristiche tecniche

Articolo	Descrizione	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt*1	Flusso Lum./mt.	Dis.		Bobina mt.
18/65120-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB	IP20	24	14,4	260	A	ogni 10 cm	5
18/65140-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB	IP65 outdoor	24	14,4	170	B	ogni 10 cm	5

*1 Potenza nominale teorica

NOTA BENE: È necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella [Matrice di Compatibilità a pag. 3](#).