

PROLINE 25

Scheda tecnica



Descrizione

Profilo in policarbonato da esterno IP67

Corpo: Sistema composto da: copertura in policarbonato, profilo interno in alluminio dissipante, tappi in acciaio AISI 304 con pressacavo, staffe di fissaggio, valvola in gore-tex che permette un bilanciamento rapido della pressione gestendo in modo efficiente la condensa. Protegge in modo affidabile i componenti elettronici da acqua, altri liquidi ed agenti contaminanti come sporcizia, polvere e sali.

Diffusore Policarbonato trasparente/opale con trattamento UV stabilizzato

Cavo Cavo alimentazione 2x0,5 mm² L1m

Grado IP IP67

Marchi e garanzie

Norme IEC60598-1

Marchio

Garanzia 2 anni



CODICE PER PROLINE CON STRIP LED (CRI90)

Kit composto da: Tubo in PMMA + profilo + tappi + molle di fissaggio (alimentatore non compreso)

Kit composed of: PMMA tube + profile + caps + clips (power supply not included)



cod. BASE	Copertura Cover	Colore LED Color LED	Lunghezza profilo Profile length
0025S	-		
Trasparente Clear	T	b.caldo warm white C	600 mm; L06 1200 mm; L12
Opale; Opal;	O	b.neutro neutral white N	1800 mm; L18




Lunghezza / length	600 mm	1200 mm	1800 mm
Potenza totale / Watt	10,7 W	21 W	31,5 W
Lumen nominali	1349(b.c / w.w.) - 1496(b.n / n.w.)	2658(b.c / w.w.) - 2947(b.n / n.w.)	3967(b.c / w.w.) - 4399(b.n / n.w.)
Alimentazione / Power	24 Vdc(non incluso /not included)	24 Vdc(non incluso /not included)	24 Vdc(non incluso /not included)
Corpo / body	Policarbonato opale / trasparente Opal / clear polycarbonate	Policarbonato opale / trasparente Opal / clear polycarbonate	Policarbonato opale / trasparente Opal / clear polycarbonate

N.B. : Su richiesta profilo, diffusore ed accessori tagliato a misura e assemblati


N.B. : Profile, diffuser and accessories cut to size and assembled on request

DISEGNO TECNICO:


Misure in mm



METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION




Installazione della staffa mediante vite in acciaio inox con tassello.
Fix the clip through steel screws.



Collocare il profilo a pressione sulle staffe.
Hook on pressure the profile on the clips.

Numero di staffe consigliate per l'installazione:

1000 mm - 3 Pz. 2000 mm - 6 Pz. 3000 mm - 8 Pz.

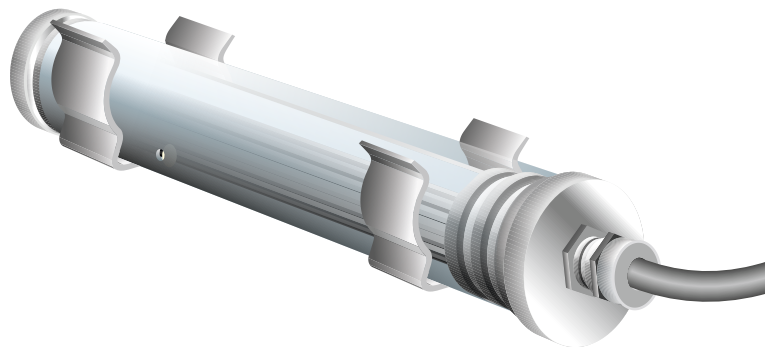

Barre disponibili fino a 3 m
bars available up to 3m

Optional



Codice	Descrizione
Code	Description
13224	Kit anti vandalo in alluminio anodizzato (tappo + 2 staffe con anello di bloccaggio) <i>Anti-vandal kit (plugs + 2 brackets with lock ring)</i>

Tappi per effetto "luce continua"

(Tappi di spessore ridotto per effetto luce continua)
(Reduced thickness plugs for continuous light effect)



13052	Tappo chiuso con spessore ridotto <i>closed cap with reduced thickness</i>
--------------	---



13015	Tappo con passacavo con spessore ridotto ed uscita laterale del cavo <i>Grommet cap with reduced thickness</i>
--------------	---



10011	Connettori IP68 <i>IP68 Connection</i>
--------------	---

IP20				IP65	IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W			
flex 540	7,2W	flex 2000	14W			
flex 650	4,5W	flex 2100	15W			
flex 790	7,2W	flex 2160	25W			
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W			
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W			
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W			
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W			
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W			
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			
dynamic white 1800						
dynamic white 2200						
flex RGB						
flex RGB						
flex RGB						
flex RGB						
flex RGB + W						