

PROLINE 1508

Scheda tecnica



Descrizione


Profilo minimale in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Satinata
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC 60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili



Alluminio
anodizzato



Bianco



Nero




CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + adesivo di fissaggio (esclusa LED strip)

Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing tape (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
1508			
	Trasparente Clear	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; L10
	Opale; Opal;	Bianco; White	2000 mm; L20
	Satinata Satinized	Nero. Black	




DISEGNO TECNICO:

Scala 1:1




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION

FASE 01




Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo posta dietro il profilo
Remove the protective film of the back tape

FASE 02



Collocare il profilo tramite l'adesivo posteriore su una superficie liscia e non porosa
Fix the profile through the back tape on a polish and not porous surface

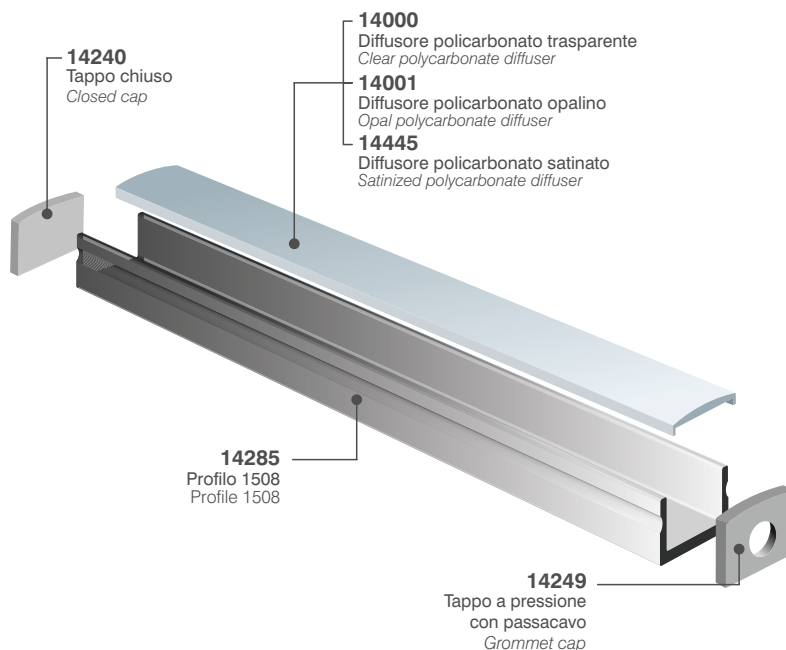

Scheda tecnica

Optional


Codice
Code

Descrizione
Description



14071

Elettronica touch
ON/OFF e dimmer
Touch controller ON/OFF
/dimmer



10075

1m di calamita di fissaggio
Fixing magnet 1 m




16100

1m Filtro Carne
1m Cool Meat filter


Per PANIFICI led b. caldo 2400K
Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **1508-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **1508-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **1508-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **1508-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65		IP68		UL	
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W						
flex 540	7,2W	flex 2000	14W						
flex 650	4,5W	flex 2100	15W						
flex 790	7,2W	flex 2160	25W						
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W						
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W						
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W						
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W						
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W						
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W						
dynamic white 1800			14,4W						
dynamic white 2200			17W						
flex RGB			7,2W						
flex RGB			14,4W						
flex RGB			20W						
flex RGB			26W						
flex RGB + W			14,4W						