

# PROLINE 1828

## Scheda tecnica

### Descrizione


Profilo in alluminio anodizzato a plafone o sospensione con luce recessa

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Lenticolare - Satinato
Grado IP	IP20

### Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

### Finiture disponibili

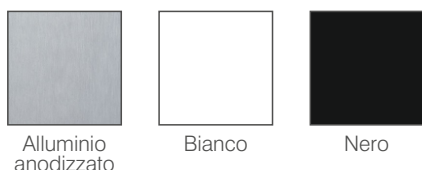


### CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + staffa di fissaggio (esclusa strip LED)  
Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing brackets (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
<b>1828</b>	....	....	....
	Trasparente Clear	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; <b>L10</b>
	Opale; Opal;	Bianco; White	2000 mm; <b>L20</b>
	Satinata Satinized	Nero. Black	3000 mm; <b>L30</b>
	Lenticolare Lenticular		4000 mm; <b>L40</b>




### DISEGNO TECNICO:


Misure in mm




### METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION



Fissare la staffa di supporto alla superficie ove si intende installare il profilo con le viti.  
Fix the support bracket to the surface with screws.




Allineare la barra alle staffe ed agganciare a pressione.  
Align the profile to the clips and hook on pressure.

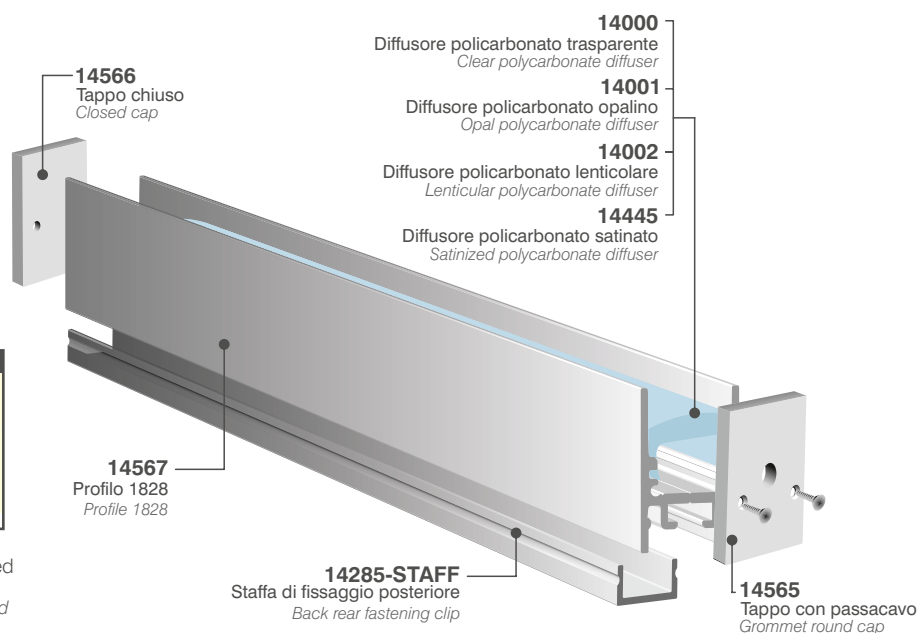

### Optional

Codice  
Code


Descrizione  
Description



**03102** Rilevatore di presenza  
Presence detector



**14071** Elettronica touch  
ON/OFF e dimmer  
Touch controller ON/OFF  
/dimmer



**15080** Kit per sospensione a 2  
cavi L= 2500 mm  
Kit tappi angolare in pvc  
in tinta nera sx-dx




**16100** 1m Filtro Carne  
1m Cool Meat filter


Per PANIFICI led b. caldo 2400K  
Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K

### Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°  
Horizontal 90° corner cut  
Cod. **1828-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°  
Vertical 90° corner cut  
Cod. **1828-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°  
Vertical 270° corner cut  
Cod. **1828-A3**



Molla per giunzione lineare  
Linear junction clip  
Cod. **1828-A4**



### Strip compatibili

IP20		IP65		IP68		UL	
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W		flex 2000	14W	
<b>flex 650</b>	<b>4,5W</b>	flex 2100	15W	<b>flex 650</b>	<b>4,5W</b>		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W				
flex 960	9,6W	<b>flex 2650</b>	<b>17,5W</b>	flex 960	9,6W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W				
flex 1200	14,4W	<b>flex 3200</b>	<b>20W</b>				
<b>flex 1330</b>	<b>6,5W</b>	flex 3235	20,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W				
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W				
dynamic white 1800			14,4W				
dynamic white 2200			17W				
flex RGB			7,2W				
flex RGB			14,4W				
flex RGB			20W				
flex RGB			26W				
flex RGB + W			14,4W				