

Descrizione


Profilo minimale in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Satinata - Lenticolare
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili



Alluminio anodizzato



Bianco



Nero



CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa strip LED)

Kit composed of: profile + caps + diffuser + clips (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
1912			
Trasparente Clear	T	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	00
Opale; Opal;	O	Bianco; White	01
Satinata Satinized	S	Nero. Black	02
Lenticolare Lenticular	L		
			1000 mm; L10 2000 mm; L20 3000 mm; L30 4000 mm; L40




DISEGNO TECNICO:

Scala 1:1



METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION


FASE 01



Installazione della staffa mediante le apposite viti in acciaio con tassello.
Clip installation through the specific steel screw


Numero di staffe consigliate per l'installazione:
Suggested number of clips:

FASE 02



Allineare la barra alle staffe ed agganciarla a pressione.
Align the profile to the clips and hook on pressure.


1000 mm	3 Pz.
2000 mm	6 Pz.
3000 mm	8 Pz.
4000 mm	10 Pz.

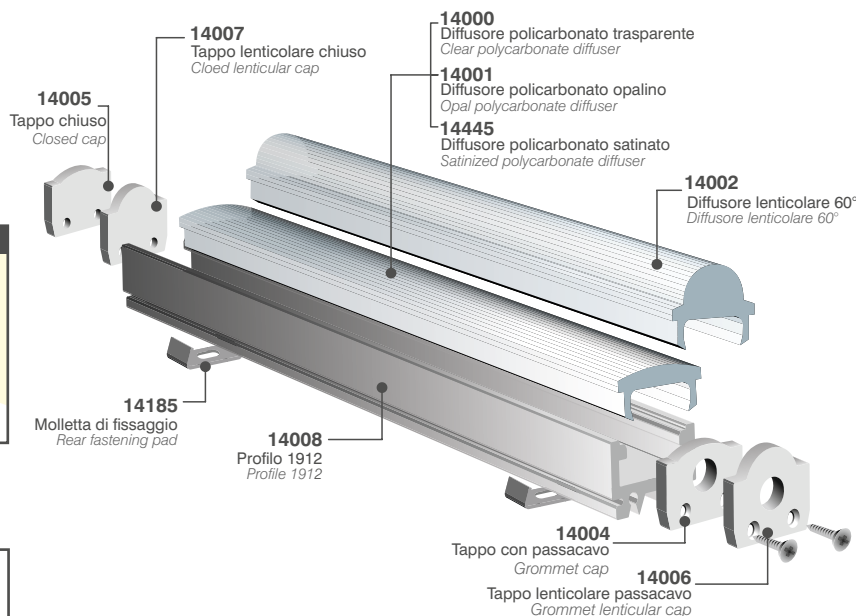

Optional

Codice
Code

Descrizione
Description




03102

Rilevatore di presenza
Presence detector



14071

Elettronica touch
ON/OFF e dimmer
Touch controller ON/OFF
/dimmer



13016

Tappi angolari in pvc **nero** sx-dx
Tappi angolari in pvc nero sx-dx

13017

Tappi angolari in pvc **bianco** sx-dx
Tappi angolari in pvc bianco sx-dx




16100

1m Filtro Carne
1m Cool Meat filter


Per PANIFICI led b. caldo 2400K
Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **1912-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **1912-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **1912-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **1912-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
dynamic white 1800				14,4W	dynamic white 1800				
dynamic white 2200				17W					
flex RGB				7,2W	flex RGB				7,2W
flex RGB				14,4W	flex RGB				14,4W
flex RGB				20W					
flex RGB				26W					
flex RGB + W				14,4W	flex RGB + W				14,4W