

PROLINE 2711



Scheda tecnica

Descrizione

Profilo in alluminio anodizzato da incasso
calpestabile a terra

Corpo: Alluminio

Diffusore Opale

Grado IP IP20


Marchi e garanzie

Norme IEC60598-1

Marchio

Garanzia 2 anni

Finiture disponibili




Alluminio
anodizzato



Bianco



Nero

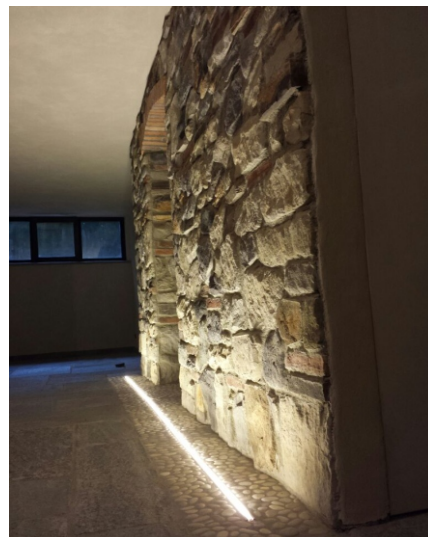


CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + tappi (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
2711	-		
		Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; L10
		Bianco; White	2000 mm; L20
	Opale; Opal;	Nero. Black	
	O	00	
		01	
		02	




DISEGNO TECNICO


Disegno in mm




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION



Praticare uno scavo di
21,5 mm nel "cemento"
Make a 21,5 mm fissure on the
cement




Installare il profilo e cementare
Fix the profile and cement

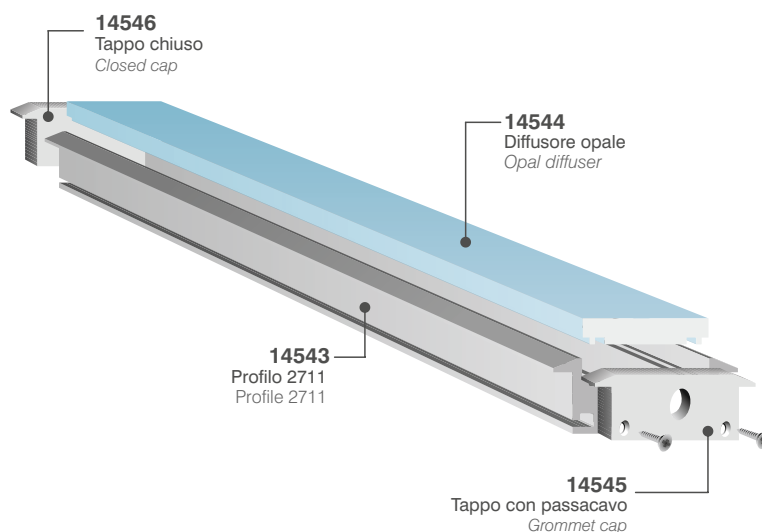


Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **2711-A1**

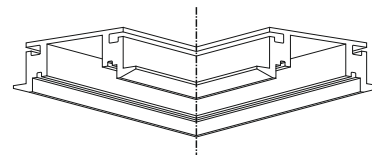


Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **2711-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **2711-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **2711-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
dynamic white 1800				14,4W	dynamic white 1800			14,4W	
dynamic white 2200				17W					
flex RGB				7,2W	flex RGB			7,2W	
flex RGB				14,4W	flex RGB			14,4W	
flex RGB				20W					
flex RGB				26W					
flex RGB + W				14,4W	flex RGB + W			14,4W	