

PROLINE 2743



Scheda tecnica

Descrizione


Profilo in alluminio anodizzato a plafone o sospensione con luce recessa.

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Prismatizzato
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili



Alluminio anodizzato



Bianco



Nero



CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + staffa di fissaggio (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing brackets (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
2743			
	Trasparente Clear	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; L10
	Opale; Opal;	Bianco; White	2000 mm; L20
*	Prismatizzato Prismatich	Nero. Black	3000 mm; L30
			4000 mm; L40




* Disponibile fino a 2000 mm (L10 / L20) Available up to 2000 mm (L10 / L20)

DISEGNO TECNICO:

Misure in mm




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION




Fissare la staffa di supporto alla superficie ove si intende installare il profilo con le viti.

Fix the support bracket to the surface with screws.




Allineare la barra alle staffe ed agganciare a pressione.

Align the profile to the clips and hook on pressure.

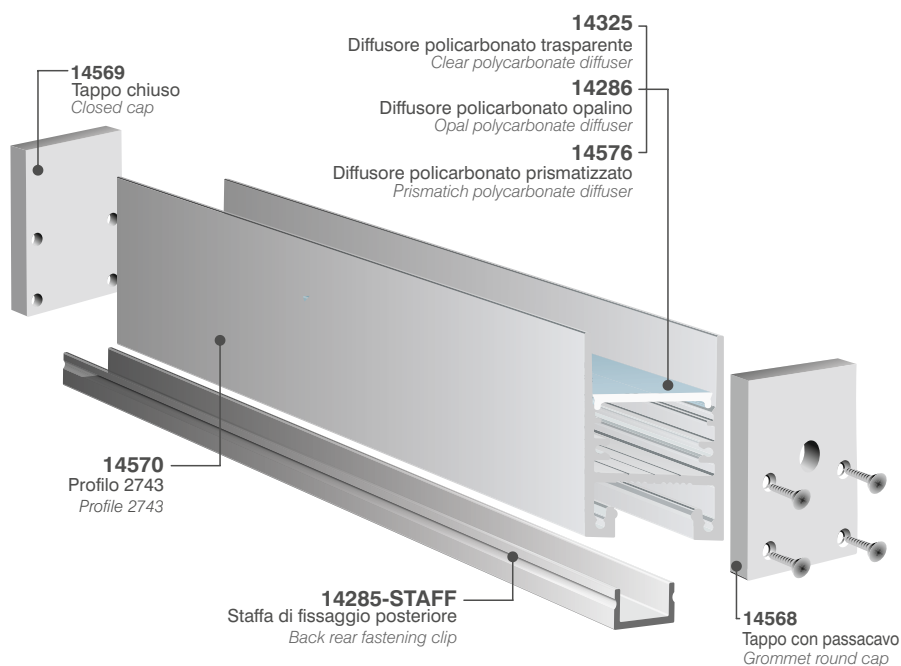

Optional


Codice
Code Descrizione
Description



03102 Rilevatore di presenza
Presence detector



14071 Elettronica touch
ON/OFF e dimmer
Touch controller ON/OFF
/dimmer



15080 Kit per sospensione a 2
cavi L= 2500 mm
Kit tappi angolare in pvc
initura nera sx-dx



16100 1m Filtro Carne
1m Cool Meat filter


Per PANIFICI led b. caldo 2400K
Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K




Prismatic Optics 14576
Copertura prismatizzata
Prismatic cover
NB: la copertura prismatizzata viene
montata internamente al profilo
NB: Prismatic cover is mounted
inside the profile

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **2743-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **2743-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **2743-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **2743-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
flex 5250	35W								
dynamic white 1800		14,4W		dynamic white 1800		14,4W			
dynamic white 2200		17W							
flex RGB		7,2W		flex RGB		7,2W			
flex RGB		14,4W		flex RGB		14,4W			
flex RGB		20W							
flex RGB		26W							
flex RGB + W		14,4W		flex RGB + W		14,4W			