

PROLINE 3031

Scheda tecnica



Descrizione


Profilo in alluminio anodizzato biemissione a plafone o sospensione

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente-Opale
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili




Alluminio anodizzato



Bianco



Nero

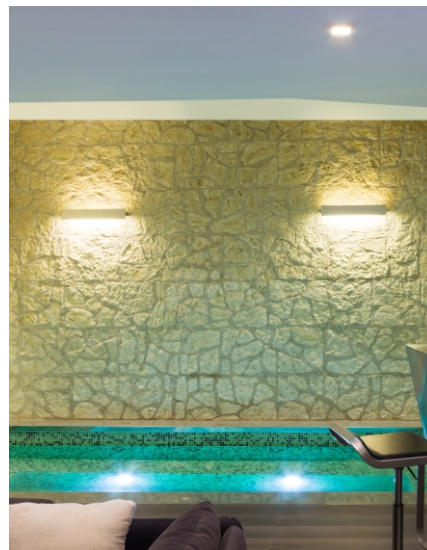

CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + staffa di fissaggio (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing bracket (strip LED not included)




cod. BASE	emissione luce Light emitting	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
3031				
Monoemissione unidirectional	ME	Trasparente Clear	T	Alluminio anodiz. Alluminio anodiz.
Biemissione; multidirectional	BE	Opale; Opal;	O	Bianco; White
			00	1000 mm; L10
			01	2000 mm; L20
				3000 mm; L30
				4000 mm; L40




DISEGNO TECNICO


Scala 1:1




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION



Fissare le staffe di fissaggio alla superficie desiderata con le apposite viti.
Fix the clips to the surface through the specific screws.



Fissare il profilo alla staffe di fissaggio con le apposite viti.
Fix the profile to the clips through the specific screws.

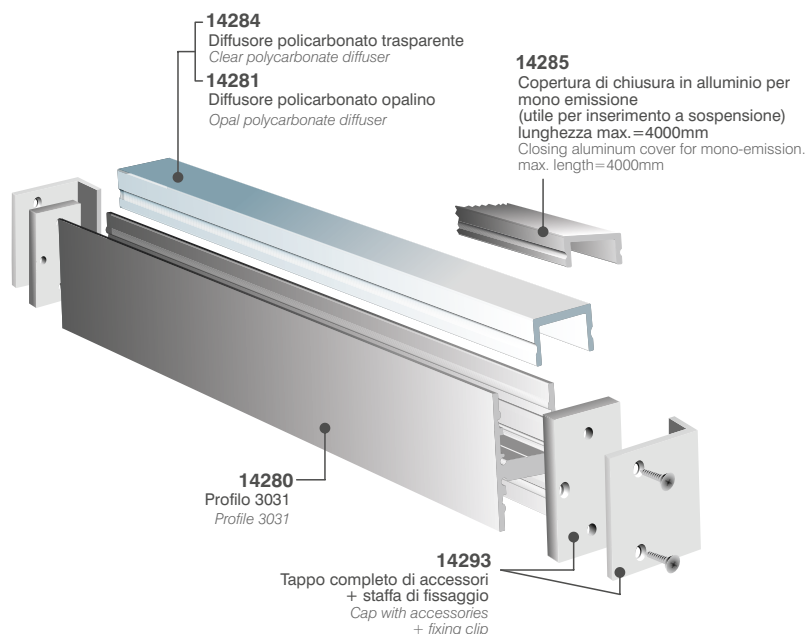


Scheda tecnica

Optional

Codice
Code

Descrizione
Description



03102

Rilevatore di presenza
Presence detector

Codice
Code

Descrizione
Description




15099

Rosone porta alimentatore
(150 x 105 x 52 mm)
Ceiling rose power supply

15112

Rosone porta alimentatore
(230 x 105 x 52 mm)
Ceiling rose power supply



15080

Kit per sospensione a 2
cavi L= 2500 mm
Kit tappi angolare in pvc
initura nera sx-dx




16100

1m Filtro Carne
1m Cool Meat filter


Per PANIFICI led b. caldo 2400K
Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **3031-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **3031-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **3031-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **3031-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
dynamic white 1800				14,4W	dynamic white 1800			14,4W	
dynamic white 2200				17W					
flex RGB				7,2W	flex RGB			7,2W	
flex RGB				14,4W	flex RGB			14,4W	
flex RGB				20W					
flex RGB				26W					
flex RGB + W				14,4W	flex RGB + W			14,4W	