

Descrizione


Profilo in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone o sospensione

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Prismatico
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili




Alluminio anodizzato



Bianco




Nero

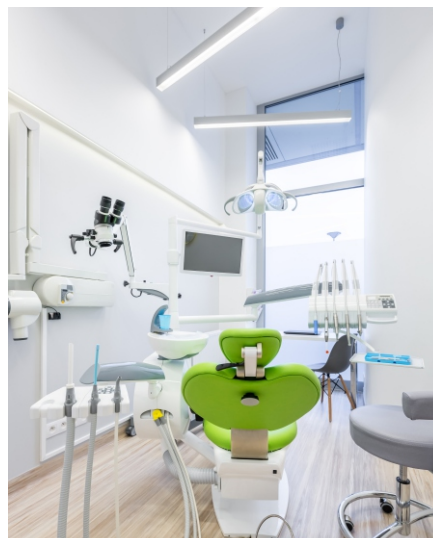

CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + molle di fissaggio (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser + clips (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
3546			
	Trasparente Clear	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; L10
	Opale; Opal;	Bianco; White	2000 mm; L20
*	Prismatizzato Prismatic	Nero. Black	3000 mm; L30
			4000 mm; L40




* Disponibile fino a 2000 mm (L10 / L20) Available up to 2000 mm (L10 / L20)

DISEGNO TECNICO:


Misure in mm




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION

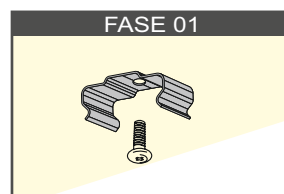

Installazione della staffa mediante le apposite viti in acciaio con tassello.
Clip installation through the specific steel screw.

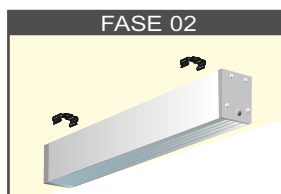

Allineare la barra alle staffe ed agganciare a pressione.
Align the profile to the clips and hook on pressure.

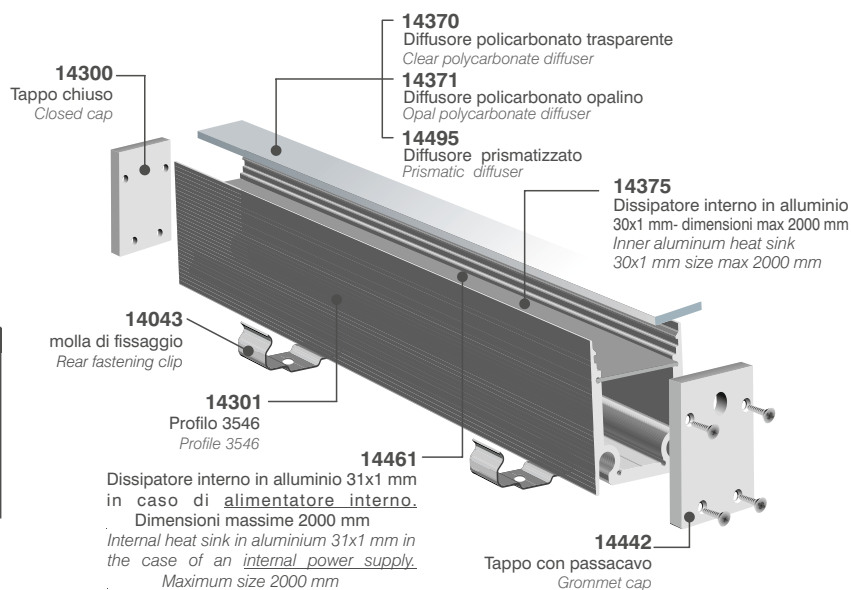

Numero di staffe consigliate per l'installazione:


1000 mm - 3 Pz. 3000 mm - 8 Pz.
2000 mm - 6 Pz. 4000 mm - 10Pz.

- Possibilità inserimento doppia strip Double strip insertion possibility
- Possibilità inserimento alimentatore e centralina (micro) Power supply and controller insertion possibility

Optional

Codice
Code

Descrizione
Description




03102


Rilevatore di presenza
Presence detector

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal corner cut
Cod. **3546-A1**



Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **3546-A2**




Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **3546-A3**



15080

Kit di sospensione 2 cavi
L = 2500 mm
2-wire suspension kit
L = 2500 mm




14495

Copertura prismaticizzata
Prismatic cover



NB: la copertura prismaticizzata viene
montata internamente al profilo
NB: Prismatic cover is mounted
inside the profile

Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **3546-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
flex 5250	35W								
dynamic white 1800		14,4W		dynamic white 1800		14,4W			
dynamic white 2200		17W							
flex RGB		7,2W		flex RGB		7,2W			
flex RGB		14,4W		flex RGB		14,4W			
flex RGB		20W							
flex RGB		26W							
flex RGB + W		14,4W		flex RGB + W		14,4W			