

PROLINE 5690

Scheda tecnica

Descrizione


Profilo in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone o sospensione

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Prismatizzato
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili



Alluminio
anodizzato



Bianco



Nero



CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + staffa di fissaggio (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing bracket (strip LED not included)


cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
5690			
	Trasparente Clear	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; L10
	Opale; Opal;	Bianco; White	2000 mm; L20
	* Prismatizzato; Prismatic;	Nero. Black	




* Disponibile fino a 2000 mm (L10 / L20) Available up to 2000 mm (L10 / L20)

DISEGNO TECNICO:


Misure in mm 1:4




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION

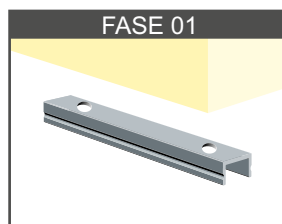

Fissare la staffa di supporto alla superficie ove si intende installare il profilo con le apposite viti.
Fix the support bracket to the surface with screws

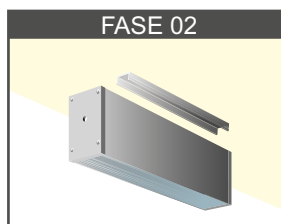

Allineare la barra alle staffe ed agganciarla a pressione.
Align the profile to the clips and hook on pressure.

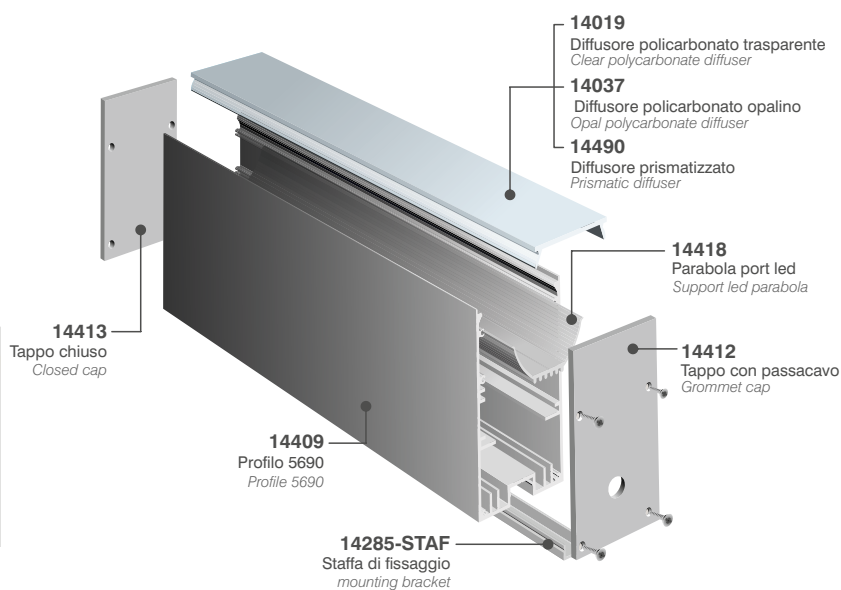

Possibilità inserimento doppia strip Double strip insertion possibility
Possibilità inserimento alimentatore e centralina (micro)
Power supply and controller insertion possibility

Scheda tecnica

Optional

Codice
Code

Descrizione
Description


07490

Alimentatore slim da
60W CLASSE II
Alimentatore slim da
60W CLASSE II



Accessori

Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **5690-A1**



15099


Rosone porta alimentatore
(150 x 105 x 52 mm)
Ceiling rose power supply

15112

Rosone porta alimentatore
(230 x 105 x 52 mm)
Ceiling rose power supply




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **5690-A2**




15080

Kit di sospensione 2 cavi
L = 2500 mm
2-wire suspension kit
L = 2500 mm



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **5690-A3**




14490

Copertura prismaticizzata
Prismatic cover

NB: la copertura prismaticizzata viene
montata internamente al profilo
NB: Prismatic cover is mounted
inside the profile



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **5690-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68		UL	
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W				
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W				
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W				
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W						
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W				
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W						
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W						
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W						
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W				
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W				
flex 5250	35W										
dynamic white 1800		14,4W		dynamic white 1800		14,4W					
dynamic white 2200		17W									
flex RGB		7,2W		flex RGB		7,2W					
flex RGB		14,4W		flex RGB		14,4W					
flex RGB		20W									
flex RGB		26W									
flex RGB + W		14,4W		flex RGB + W		14,4W					