

Descrizione


Profilo in alluminio anodizzato da incasso in battuta per cartongesso

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Trasparente - Opale - Prismatizzato
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

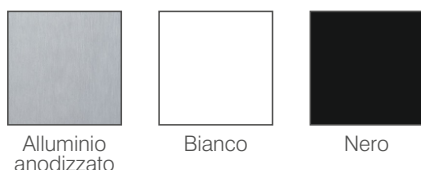

CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + molle di fissaggio (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing spring (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
6635			
Trasparente Clear	T	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	00
Opale; Opal;	O	Bianco; White	01
* Prismatizzato Prismatic	P	Nero. Black	02
			1000 mm; L10 2000 mm; L20 3000 mm; L30 4000 mm; L40




* Disponibile fino a 2000 mm (L10 / L20) Available up to 2000 mm (L10 / L20)

DISEGNO TECNICO:

Misure in mm

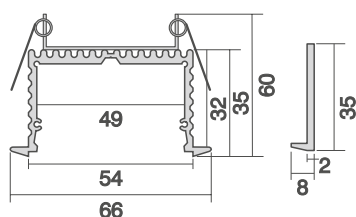


METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION




Praticare una fessatura larga 55 mm nel cartongesso.

Make a 30.8 mm fissure on the cement.




Fissare la staffa di fissaggio al profilo con le click a pressione.

Fix the clip to the profile with the pressure click



Aprire le molle poste sulla staffa di fissaggio. Inserire il profilo nella fessatura del cartongesso.

Open the springs on the fixing clips. Insert the profile in the drywall fissure.

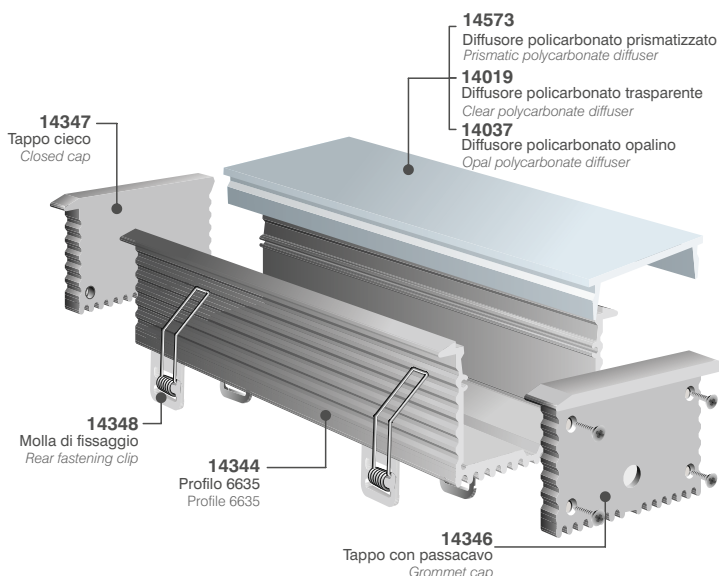

Possibilità inserimento doppia strip Double strip insertion possibility


Numero di staffe consigliate per l'installazione:

1000 mm	3 Pz.	3000 mm	8 Pz.
2000 mm	6 Pz.	4000 mm	10Pz.

Optional

Codice
Code

Descrizione
Description



03102

Rilevatore di presenza
Presence detector



14071

Elettronica touch
ON/OFF e dimmer
Touch controller ON/OFF
/dimmer



16100

1m Filtro Carne
1m Cool Meat filter

Per **PANIFICI** led b. caldo 2400K
Per **PESCHERIA** led b. freddo a 5800K




14573

Copertura prismatizzata
Prismatic cover


NB: la copertura prismatizzata viene
montata internamente al profilo
NB: Prismatic cover is mounted
inside the profile

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal corner cut
Cod. **6635-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **6635-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **6635-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **6635-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
dynamic white 1800				dynamic white 1800	14,4W				
dynamic white 2200									
flex RGB				flex RGB	7,2W				
flex RGB				flex RGB	14,4W				
flex RGB									
flex RGB									
flex RGB + W				flex RGB + W	14,4W				