

Nary 30



Scheda tecnica

105lm 350mA 1,2W

Caratteristiche

Corpo	Alluminio anodizzato	Body	Anodized aluminium
Ottica	10°-25°-40°-120°- ellittica	Optics	10°-25°-40°-120°-elliptical
Finitura	Alluminio anodizzato	Finishing	Anodized aluminium
Installazione	Incasso fisso da interno	Installation	Fixed recessed interior

Sorgente

LED	Power LED	LED	Power LED
Watt	1,2 W	Watt	1,2 W
CRI	CRI 85	CRI	CRI 85
MacAdam	3	MacAdam	3

Dati elettrici

Alimentazione	350mA (2,8~3,2V)	Power source	350mA (2,8~3,2V)
Alimentatore	NON INCLUSO	Power supply	NOT INCLUDED

Dati illuminotecnici

Durata utile	L70 B50=50.000h 25°C L80 B50=30.000h 25°C	Life time	L70 B50=50.000h 25°C L80 B50=30.000h 25°C
Stoccaggio	-10(min) + 60 (max)	Warehouse	-10(min) + 60 (max)
Funzionamento	-10(min) + 25 (max)	Functioning	-10(min) + 25 (max)
Grado IP	IP44	IP	IP44
IEC 62471	(RG0) Gruppo di rischio fotobiologico esente	IEC 62471	(RG0) Photobiological risk exempt


Lumen nominali:

3000 K / 90 lm	3000 K / 90 lm
4000 K / 96 lm	4000 K / 96 lm
5800 K / 105 lm	5800 K / 105 lm

Nominal lumen:


Marchi e garanzie

Norme	Standards	IEC 62031	IEC 62717	IEC 61000-4-2
Marchio	Mark	CE		
Garanzia	Warranty	2 anni		

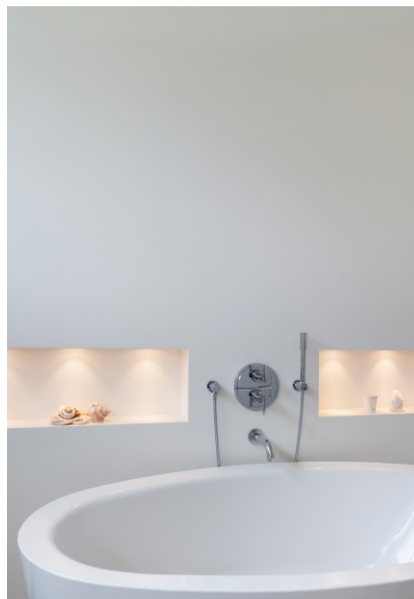

DISEGNO TECNICO:

Technical illustration mm size

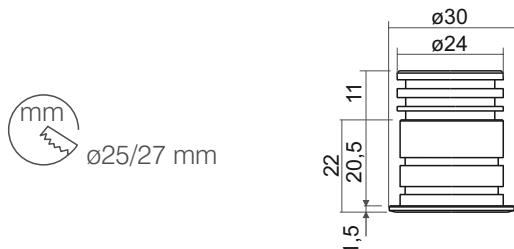

CODICE D'ACQUISTO

Order code

cod. BASE		Colore LED LED color		Ottica Optics
N30	-			
	Bianco caldo Warm white	C	10°	1
	Bianco neutro Natural white	N	25°	2
	Bianco freddo Cool white	F	40°	4
	Blu Blue	B	Ellittica	3
	Rosso Red	R	120°	7
	Verde Green	V		
	RGB*	H		

*Alimentatore e controller non compresi

*Controller and power supply not included

OPTIONAL

Codice Code	Descrizione Description
....	Alimentatore ON/OFF - vedi catalogo ON/OFF Power supply - see the catalog
cod. 03150	Alimentatore PUSH PUSH power
cod. 03150	Alimentatore 1....10 1....10 power
cod. 03151	Alimentatore DALI DALI power

