

# PROLINE 2612TP



## Scheda tecnica

**Descrizione** Profilo minimale in termoplastica estruso adatto per installazione in battuta a cartongesso

Corpo Termoplastica bianca o nera

Finiture disponibili  Bianco White  Nero Black

Diffusore Opale - Trasparente

Grado IP IP20

### Marchi e garanzie

Norme IEC 60598-1

Marchio

Garanzia 2 anni


**AVVERTENZE** Potere dissipante fino a 16W

**INFIAMMABILITA'** **UI94** (Internale Test) **Class V 0**  
**Classe di autoestinguenza V0 (o V-0)** :  
 Il materiale testato si spegne autonomamente entro 10 secondi dopo la rimozione del fuoco dal provino che viene posizionato verticalmente. E' possibile lo sgocciolamento di particelle di materiale fuso, purchè non si tratti di materiale infiammato.



### CODICE PER KIT FINITO (esclusa strip LED)

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + sistema di fissaggio  
 Kit composed of: profile + caps + diffuser + fixing system




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finish	Lunghezza profilo Profile length
<b>2612TP -</b>	....	....	....
<b>* 2612TP -B</b>			
Trasparente Clear	<b>T</b>	Bianco; White	<b>01</b> 2000 mm; <b>L20</b>
Opale; Opal;	<b>O</b>	Nero. Black	<b>02</b> 4000 mm; <b>L40</b>




\* con molle di fissaggio in battuta (cod.14731)

### DISEGNO TECNICO - mm -




14012-01 (Bianco/White)  
 14012-02 (Nero/Black)  
 Tappo con passacavo  
 Grommet cap

### METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION




Praticare una fresatura larga 19 mm nel cartongesso.

Make a 19 mm fissure on the plasterboard




Fissare la staffa di fissaggio al profilo con le click a pressione

Fix the clip to the profile with the pressure click



Aprire le molle poste sulla staffa di fissaggio. Inserire il profilo nella fresatura del cartongesso.

Open the springs on the fixing clips. Insert the profile in the drywall fissure.

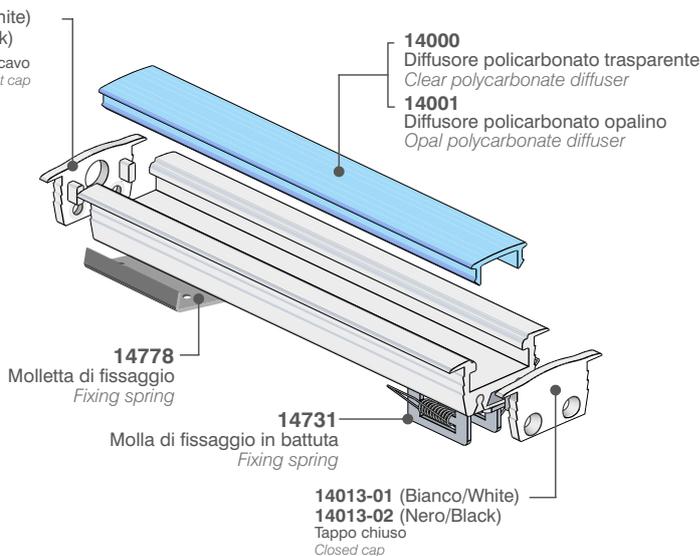


Numero di staffe consigliate per l'installazione:  
 Suggested number of clips:

1000 mm	3 Pz.
2000 mm	6 Pz.

### Optional

Codice  
Code

Descrizione  
Description



**03102**

Rilevatore di presenza  
Presence detector



**14071**

Elettronica touch  
ON/OFF e dimmer  
Touch controller ON/OFF  
/dimmer




**16100**


1m Filtro Carne  
1m Cool Meat filter  
  
Per **PANIFICI** led b. cald@400K  
Per **PESCHERIA** led b. freddo a5800K

### Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°  
Horizontal 90° corner cut  
Cod. **2612-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°  
Vertical 90° corner cut  
Cod. **2612-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°  
Vertical 270° corner cut  
Cod. **2612-A3**



Molla per giunzione lineare  
Linear junction clip  
Cod. **2612-A4**



## Strip compatibili

A.T series    HI tech series    Standards series

IP20		IP65		IP68		UL	
flex 1350	4,9W	flex 1350	4,9W				
flex 650	4,5W	flex 650	4,5W				
flex 1330	6,5W	flex 1330	6,5W				
flex 960	9,6W	flex 960	9,6W				
flex 2550	9,9W	flex 2550	9,9W				
flex 1980	12,5W	flex 1980	12,5W				
flex 1200	14,4W						
flex 2850	14,9W	flex 2850	14,9W				