

Scheda tecnica
Led panel 120-60




Descrizione	Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione
Cornice:	in alluminio verniciato bianco
Diffusore	PMMA con oltre il 90% di uniformità luce
Sorgente	LED OSRAM
	corrente costante
Tecnologia LGP (Light Guide Plate):	Tecnologia LGP (Light Guide Plate): ottica interna realizzata mediante sistema laser per una corretta emissione della luce
Cablaggio	alimentatore 220 - 240V - 50/60 Hz incluso
Dati illuminotecnici	
Durata utile:	Durata media stimata: L70 B50 = 50.000h a 25°C; Durata media stimata: L80 B50 = 30.000h a 25°C;
Grado IP	IP40
EN62471:	Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)
Classe di isolamento:	II
Marchi e garanzie	
Norme	EN60598 -1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni







Dati fotometrici	cod. 15040	cod. 15041	cod. 15046
CCT	3000K	4000K	5800K
Potenza totale	65 W	65 W	65 W
Lumen nominali	5400 lm	6000 lm	6660 lm
Apertura fascio	110°	110°	110°
Colore/finitura	bianco	bianco	bianco
Dimmer	DALI cod. 15042 // 1-10 cod. 15042	DALI cod. 15043 // 1-10 cod. 15043	DALI cod. 15044 // 1-10 cod. 15044
CRI	85	85	85

Disegno tecnico	Immagine prodotto
-----------------	-------------------



Misure in mm

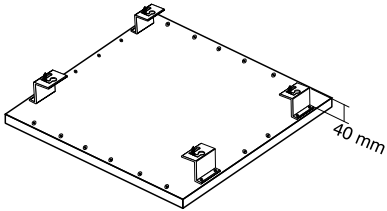

Accessori opzionabili		Cod. Acquisto	Descrizione
 		15083	Kit attacco pannelli plafone
 		15084	Kit attacco pannelli incasso cartongesso
		15081 15078 15079	Kit attacco pannelli sospensione Rosone porta alimentatore
 		18045 (1200 - 60)	Kit attacco pannelli case a plafone
 		18003 (1200 - 60)	Kit attacco pannelli cornice cartongesso