

STRIP LED 196LED/m


24,5 W/m - 24 VDC - IP20

PROFESSIONAL
LINE



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	24,5 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>93 R9>50
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

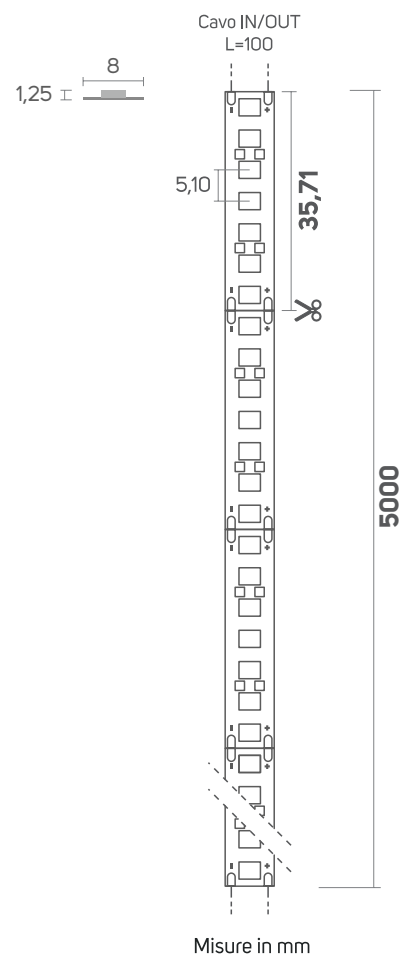

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	
2 anni	5 anni			
06700	06701	2200K	2350 lm/m	F A A G
05076	05072	2700K	3090 lm/m	F A A G
05077	05073	3000K	3200 lm/m	E A A G
06702	06703	3500K	2750 lm/m	F A A G
05078	05074	4000K	3325 lm/m	E A A G
06704	06705	5000K	2940 lm/m	E A A G
05079	05075	5800K	3400 lm/m	E A A G

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di **± 15%**

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di **± 5%**