


## STRIP LED 204LED/m

17,5 W/m - 24 VDC - IP20

BUSINESS  
LINE H.T.

## INFORMAZIONI TECNICHE:

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione:        | 24 VDC                                                                                                                        |
| Potenza:              | 17,5 W/m                                                                                                                      |
| Tipo di alimentatore: | Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)                                                                             |
| Dimmerabilità:        | SI (dimmer non compreso)                                                                                                      |
| Rialimentazione:      | 5m (massima connessione su singola alimentazione)                                                                             |
| LED:                  | SMD 3014                                                                                                                      |
| Angolo emissione:     | 120°                                                                                                                          |
| CRI:                  | Ra>90                                                                                                                         |
| Tolleranza cromatica: | 5 SDCM                                                                                                                        |
| Durata utile:         | L70 B50 = 60.000h                                                                                                             |
| Fissaggio:            | Bi-adesivo 3M 300LSE                                                                                                          |
| Temp. Ambiente        | -20 °C... +45 °C                                                                                                              |
| Stoccaggio:           | -20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)                                                                                        |
| Norme:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1)</li> <li>• IEC/EN 62031</li> </ul> |

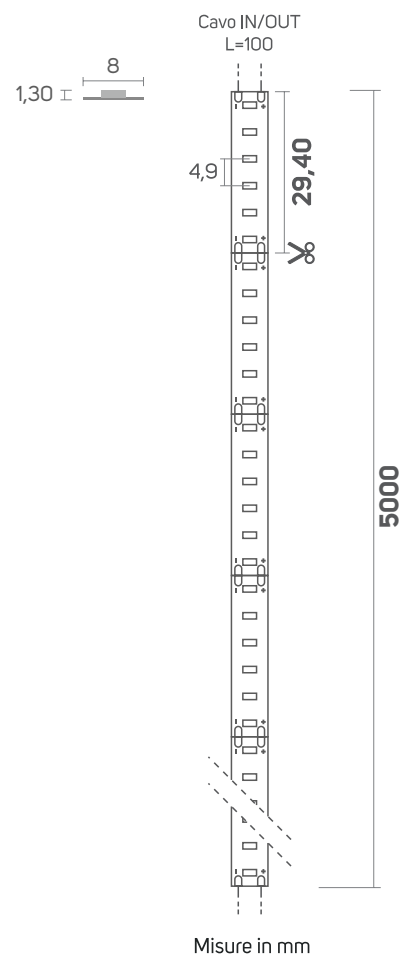

| Codici Garanzia |        | CCT   | Flusso luminoso |       |
|-----------------|--------|-------|-----------------|-------|
| 2 anni          | 5 anni |       |                 |       |
| 05179           | 05182  | 2700K | 1700 lm/m       | F A G |
| 05176           | 05173  | 3000K | 1750 lm/m       | F A G |
| 05177           | 05174  | 4000K | 1830 lm/m       | F A G |
| 05178           | 05175  | 5800K | 1980 lm/m       | F A G |

Classe energetica riferita a 5m di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di  $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di  $\pm 5\%$