


STRIP LED 60+60LED/m TUNABLE WHITE

14,4 W/m - 24 VDC - **IP65**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	14,4 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	3m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 5020
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>85
Tolleranza cromatica:	-
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598

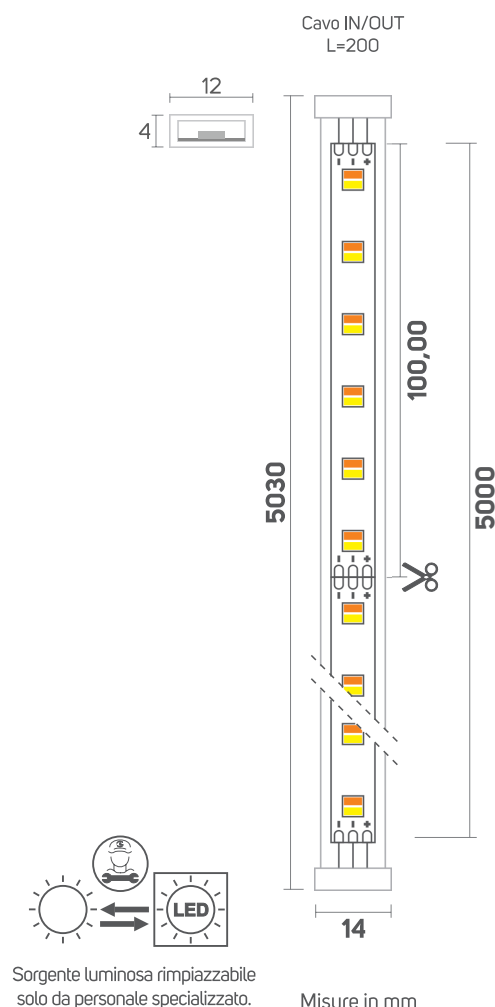

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
2 anni	5 anni				
05251	05674	2700K + 6000K	800/1000 lm/m	760/950 lm/m	«F»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$