

# STRIP LED 140LED/m


12,5 W/m - 24 VDC - **IP65**

**BUSINESS**  
**LINE** H.T.



## INFORMAZIONI TECNICHE:

<b>Alimentazione:</b>	24 VDC
<b>Potenza:</b>	12,5 W/m
<b>Tipo di alimentatore:</b>	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
<b>Dimmerabilità:</b>	SI (dimmer non compreso)
<b>Rialimentazione:</b>	5m (massima connessione su singola alimentazione)
<b>LED:</b>	SMD 2835
<b>Angolo emissione:</b>	120°
<b>CRI:</b>	Ra>90
<b>Tolleranza cromatica:</b>	5 SDCM
<b>Durata utile:</b>	L70 B50 = 60.000h
<b>Fissaggio:</b>	Bi-adesivo 3M 300LSE
<b>Temp. Ambiente</b>	-20 °C... +45 °C
<b>Stoccaggio:</b>	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
<b>Norme:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1)</li> <li>• IEC/EN 60598</li> </ul>

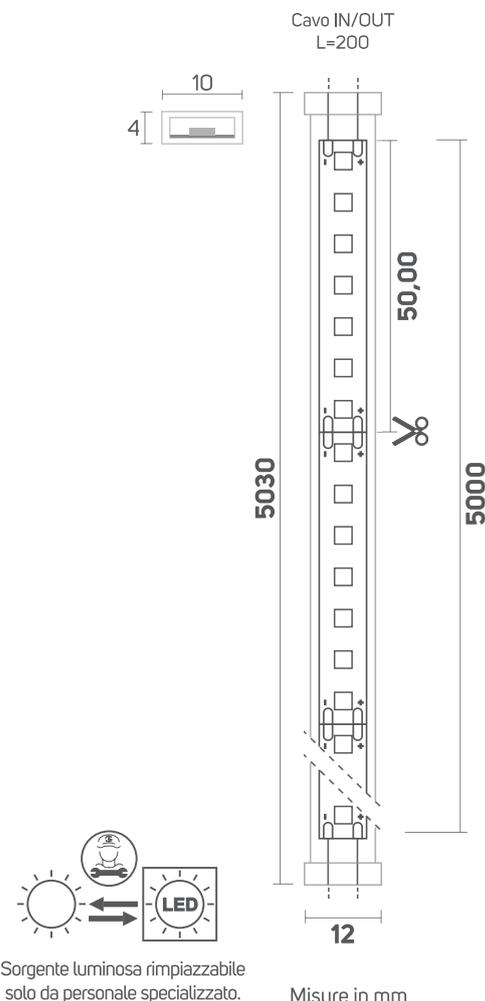

## CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita (-5%)	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
2 anni	5 anni				
05375	05376	2700K	1430 lm/m	1359 lm/m	«F»
05343	05336	3000K	1445 lm/m	1373 lm/m	«F»
05344	05337	4000K	1530 lm/m	1454 lm/m	«F»
05357	05579	6500K	1680 lm/m	1596 lm/m	«F»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di  $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di  $\pm 5\%$