

STRIP LED 204LED/m


17,5 W/m - 24 VDC - IP65

**BUSINESS
LINE** H.T.



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	17,5 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 3014
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>90
Tolleranza cromatica:	5 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598

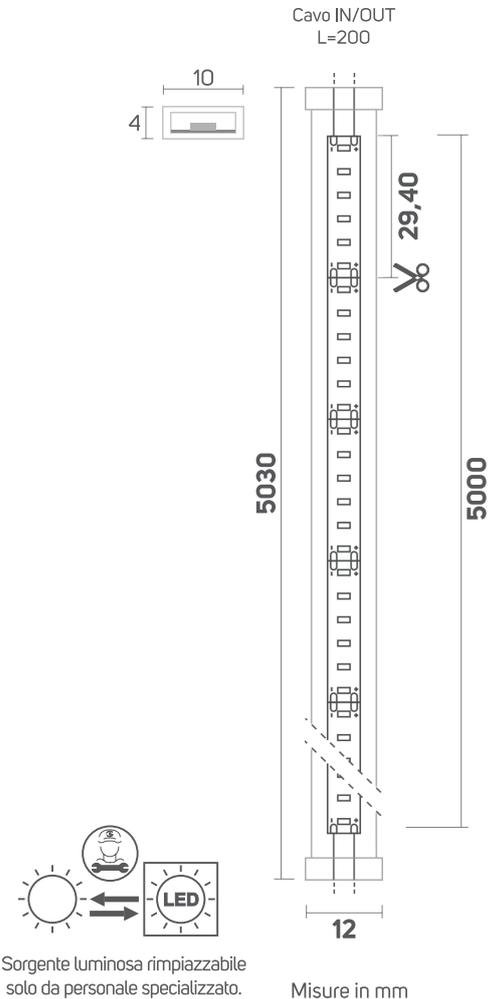

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita (-5%)	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
2 anni	5 anni				
05398	05637	2700K	1700 lm/m	1615 lm/m	«F»
05396	05638	3000K	1750 lm/m	1663 lm/m	«F»
05397	05639	4000K	1830 lm/m	1739 lm/m	«F»
05641	05640	5800K	1980 lm/m	1881 lm/m	«F»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$