


STRIP LED 133LED/m

6,5 W/m - 24 VDC - IP65

BUSINESS
LINE H.T.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	6,5 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>90
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598

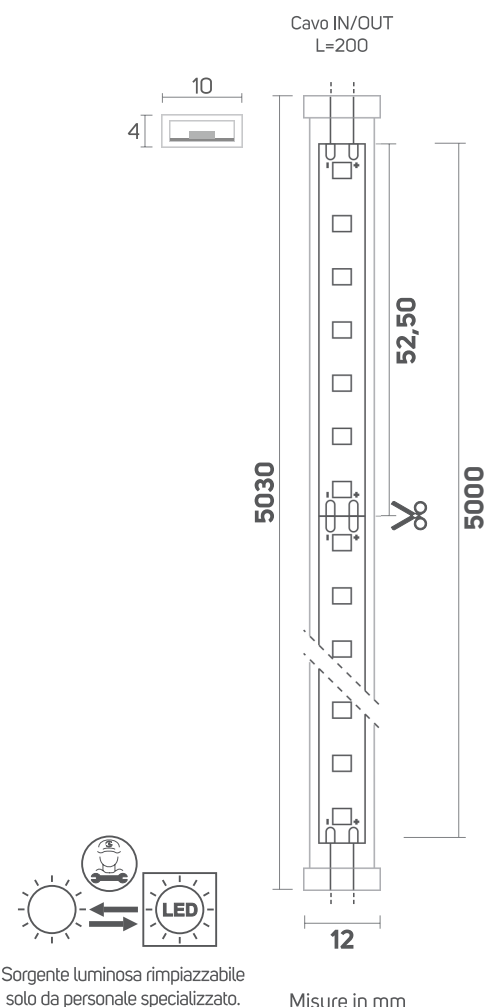

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita (-5%)	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
2 anni	5 anni				
05434	05444	2700K	1000 lm/m	950 lm/m	«E»
05435	05445	3000K	1050 lm/m	998 lm/m	«E»
05436	05446	4000K	1105 lm/m	1050 lm/m	«E»
05437	05447	6500K	1130 lm/m	1074 lm/m	«E»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$