

STRIP LED COB - Senza punti luce

14 W/m - 24 VDC - **IP65**



**SPECIAL
LINE**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	14 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	-
Angolo emissione:	180°
CRI:	Ra>94 R9>60
Tolleranza cromatica:	1 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598

Cavo IN
L=200

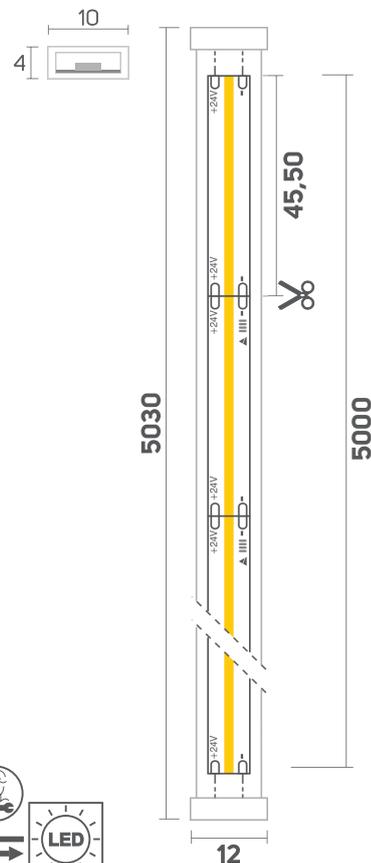

Sorgente luminosa rimpiazzabile solo da personale specializzato.

Misure in mm

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
05571	2700K	1300 lm/m	1235 lm/m	«F»
05572	3000K	1350 lm/m	1283 lm/m	«F»
05573	4000K	1400 lm/m	1330 lm/m	«F»
05574	5800K	1450 lm/m	1378 lm/m	«F»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$