


STRIP LED 204LED/m

20,5 W/m - 24 VDC - IP20



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	20,5 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	3m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 3014
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>90
Tolleranza cromatica:	5 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

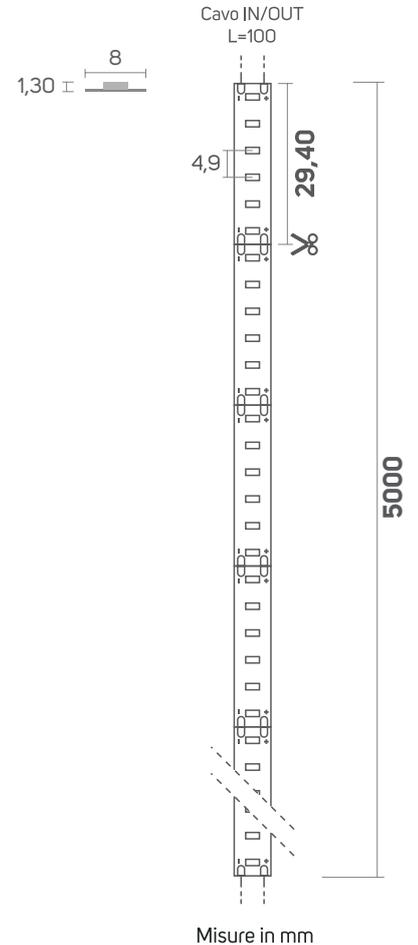

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	
2 anni	5 anni			
05655	05283	2700K	2015 lm/m	
05656	05271	3000K	2220 lm/m	
05658	05276	4000K	2310 lm/m	
05659	05281	5800K	2420 lm/m	

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$