















STRIP LED 60LED/m RGB+W

14.4 W/m - 24 VDC - **P20**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione: 24 VDC

Tipo di alimentatore: Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)

14,4 W/m

Dimmerabilità: SI (dimmer non compreso)

Rialimentazione: 3m (massima connessione su singola alimentazione)

LED:

Potenza:

Angolo emissione: 120°

CRI:

Tolleranza cromatica:

Durata utile: L70 B50 = 60.000h

Fissaggio:


Temp. Ambiente -20 °C... +45 °C

Stoccaggio: -20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)

Norme: • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1)

• IEC/EN 62031



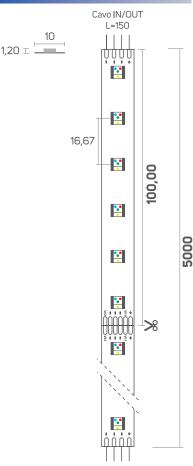

Misure in mm

Codici	
Garanzia	

05679

05220

2 anni	5 anni	CCT
05716	06663	RGB+W (2700K)
05758	05204	RCB+W (3000K)

RGB+W (4000K)

Classe energetica riferita a 5m di prodotto I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di ± 15% I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di ± 5%

