


STRIP LED 96LED/m

14,9 W/m - 24 VDC - IP65

PROFESSIONAL
LINE

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	14,9 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>93 R9>50
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598

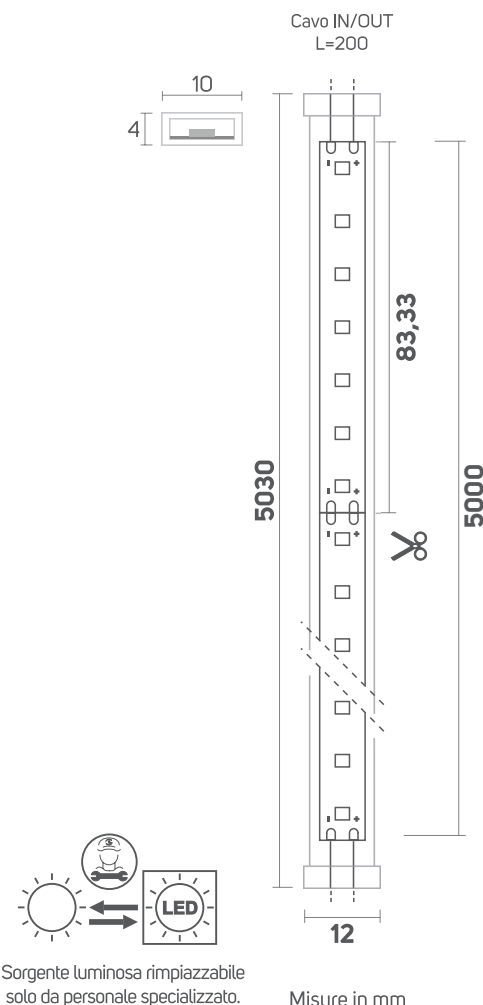

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
05861	2700K	2420 lm/m	2299 lm/m	«E»
05857	3000K	2510 lm/m	2385 lm/m	«E»
05856	4000K	2650 lm/m	2518 lm/m	«D»
05858	5800K	2715 lm/m	2579 lm/m	«D»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$