

STRIP LED 196LED/m


8,5 W/m - 24 VDC - IP20

PROFESSIONAL
LINE



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	8,5 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>93 R9>50
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

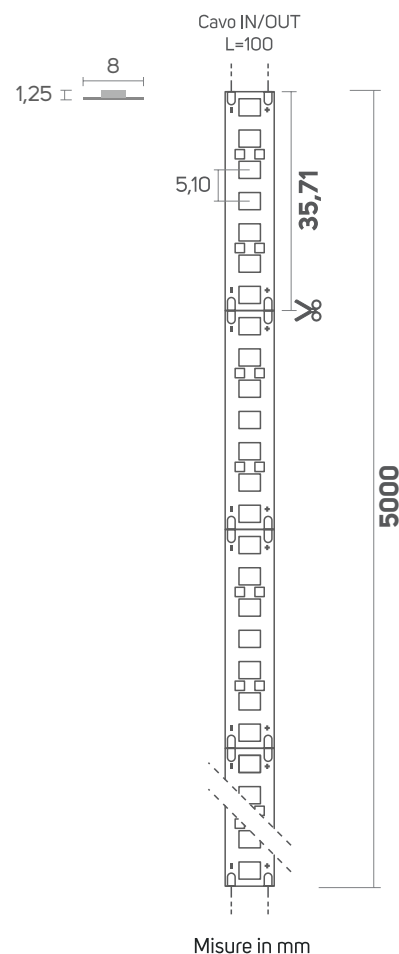

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	
2 anni	5 anni			
06682	06683	2200K	980 lm/m	F A A G
05926	05916	2700K	1310 lm/m	F A A G
05927	05917	3000K	1330 lm/m	E A A G
06685	06686	3500K	1170 lm/m	F A A G
05928	05918	4000K	1380 lm/m	E A A G
06688	06689	5000K	1250 lm/m	F A A G
05929	05919	6500K	1430 lm/m	E A A G

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di **± 15%**

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di **± 5%**