



STRIP LED 112LED/m FOOD

16,8 W/m - 24 VDC - **IP65**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	16,8 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>95
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598

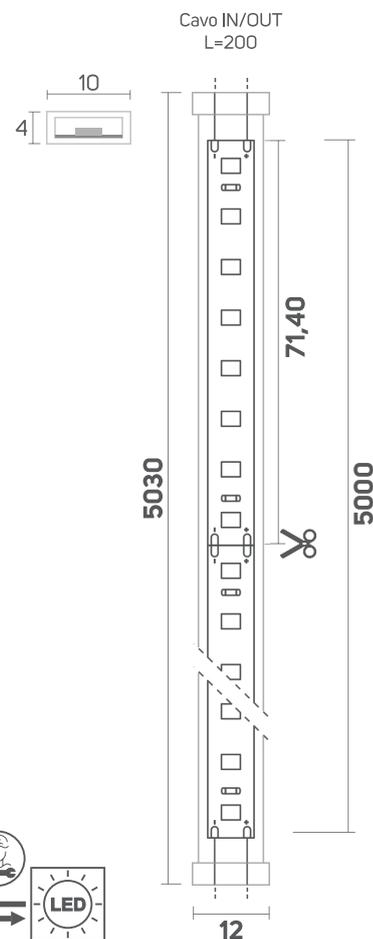

Sorgente luminosa rimpiazzabile solo da personale specializzato.

Misure in mm

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
06069	PANE	1400 lm/m	1330 lm/m	«F»
06070	CARNE	1625 lm/m	1544 lm/m	«G»
06071	FRUTTA	1625 lm/m	1544 lm/m	«F»
06072	VERDURA	1740 lm/m	1653 lm/m	«F»
06073	PESCE	1830 lm/m	1739 lm/m	«F»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$