


STRIP LED 196LED/m REAL LIGHT

20 W/m - 24 VDC - IP20



INFORMAZIONI TECNICHE:

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione: | 24 VDC |
| Potenza: | 20 W/m |
| Tipo di alimentatore: | Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso) |
| Dimmerabilità: | SI (dimmer non compreso) |
| Rialimentazione: | 5m (massima connessione su singola alimentazione) |
| LED: | SMD 2835 |
| Angolo emissione: | 120° |
| CRI: | Ra>98 R9>95 |
| Tolleranza cromatica: | 2 SDCM |
| Durata utile: | L70 B50 = 60.000h |
| Fissaggio: | Bi-adesivo 3M 300LSE |
| Temp. Ambiente | -20 °C... +45 °C |
| Stoccaggio: | -20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max) |
| Norme: | <ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031 |

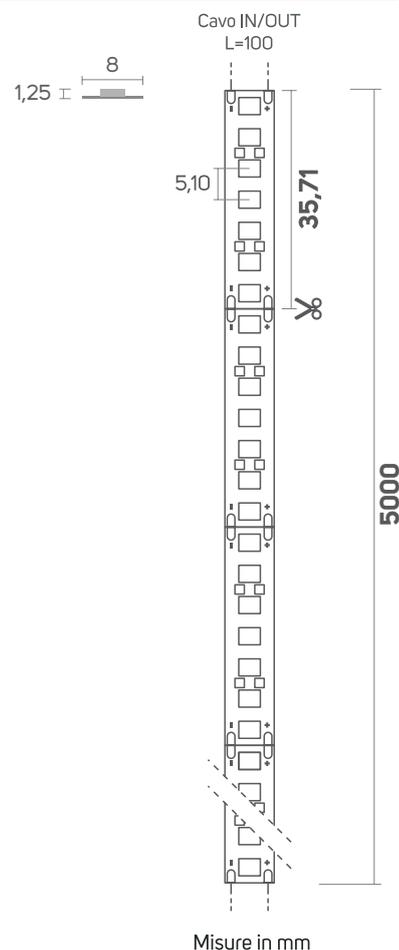

| Codici Garanzia 5 anni | CCT | Flusso luminoso | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 06438 | 2700K | 2260 lm/m | F A G |
| 06439 | 3000K | 2370 lm/m | F A G |
| 06447 | 4000K | 2470 lm/m | F A G |
| 06448 | 5800K | 2520 lm/m | E A G |

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$