


# STRIP LED 140LED/m RGB+W PRO

28,8 W/m - 24 VDC - IP20



## INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	28,8 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	2835 + 3838
Angolo emissione:	120°
CRI:	-
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1)</li> <li>• IEC/EN 62031</li> </ul>

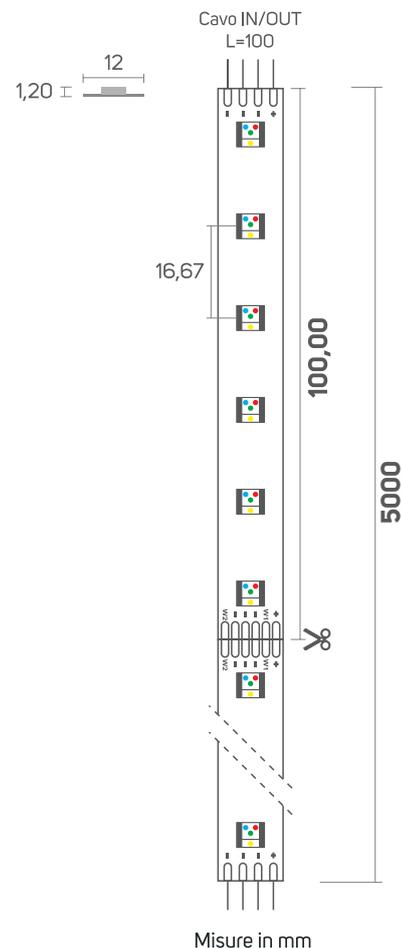

Codici  
Garanzia  
2 anni

CCT

06589

RGB+W (3000K)

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di  $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di  $\pm 5\%$