

NEON FLEX 1616 BENDED


14,9 W/m - 24 VDC - IP67



INFORMAZIONI TECNICHE:


Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	14,9 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
Angolo emissione:	90°
CRI:	Ra > 90
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	10 Staffe di fissaggio (comprese)
Temp. Ambiente:	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico esente • IEC/EN 60598

Accessori:




Staffa di fissaggio **CODICE: 14696**
L = 2000 mm **CODICE: 14696-L20**

Tappo con chiuso **CODICE: 14716**
Tappo con passacavo **CODICE: 14715**



Sorgente luminosa rimpiazzabile
solo da personale specializzato.

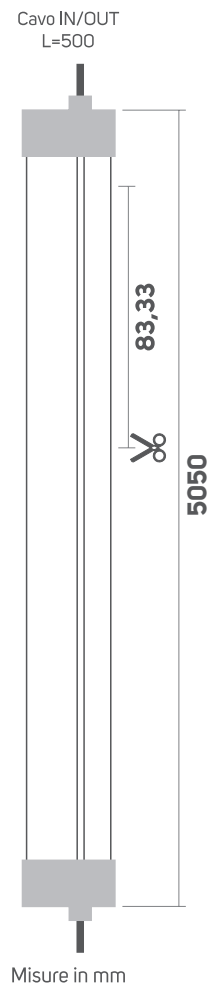

Misure in mm

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	Colorazione	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
05892	Ultra caldo	2520 lm/m	1512 lm/m	«E»
06484	Bianco caldo	2570 lm/m	1542 lm/m	«E»
06485	Bianco neutro	2700 lm/m	1620 lm/m	«D»
06486	Bianco freddo	2850 lm/m	1710 lm/m	«D»
06596-D	B. Dinamico	1000 lm/m	600 lm/m	
06596-H	RGB			

Classe energetica riferito a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$

Ultra caldo =	CCT < 2700K
Bianco caldo =	2700K < CCT < 3200K
Bianco neutro =	3500K < CCT < 4200K
Bianco freddo =	CCT > 5000K