


STRIP LED 126LED/m

5/10/19 W/m - 24 VDC - IP20



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	5/10/19 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>90
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo THERMAL TAPE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

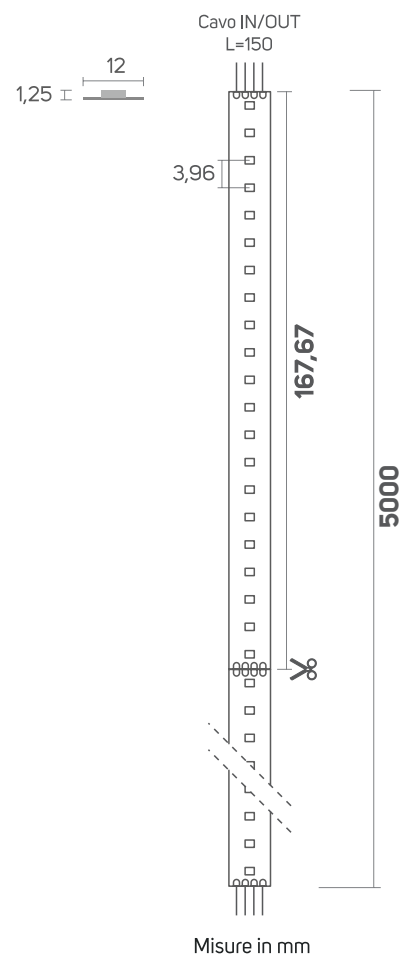

Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso	
06661	3000K	5W: 600 lm/m	F A G
		10W: 1050 lm/m	
		19W: 1900 lm/m	
06662	4000K	5W: 650 lm/m	F A G
		10W: 1120 lm/m	
		19W: 2000 lm/m	

Classe energetica riferita a 1m di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$